KGM/4438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4438**
Tanımı	Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	234,54	0,00	0,00
2025-Kasım	230,29	0,00	0,00
2025-Ekim	226,29	0,00	0,00
2025-Eylül	219,66	0,00	0,00
2025-Ocak	189,78	0,00	0,00
2024	146,78	0,00	0,00
2023-2	94,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,45	0,00	0,00
2022-3	51,01	0,00	0,00
2022-2	44,10	0,00	0,00
2022-1	33,63	0,00	0,00
2021	20,86	0,00	0,00
2020	17,95	0,00	0,00
2019	15,41	0,00	0,00
2018	12,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

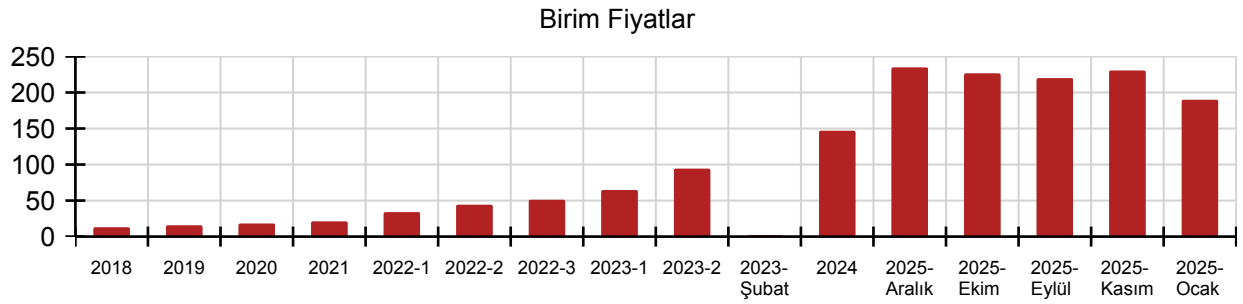

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde büyük plent ünitesi ile hazırlanmış karışımların elektronik duyargalı finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vb. nin yapılması, büyük plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışım, plentmiks kaplama karışımlarının; elektronik duyargalı finişere boşaltılması, serilmesi, tokmaklanması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin düzenlenmesi, karışımın demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindir ile sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının; sırası gelinceye kadar bekletilmeleri ve finişerle beraber çalışmaları, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç ile atölye veya fabrika giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Karışımın hazırlanması, taşıma kamyonlarına yüklenmesi, iş başına taşınması.
Ölçü:
Taşıma vasıtasının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4438'deki "Büyük Plent Ünitesi ile Hazırlanmış "Asfalt Betonu Kaplama", "Rolled Asfalt Kaplama", "Bitümlü Makadam Satıh Tabakası", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalar (Tip A,B,C Satıh Tabakası)", "Rolled Asfalt Temel Tabakası", "Bitümlü Makadam Temel Tabakası", "Sıcak Bitümlü Temel", "Karışımı Plentmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası", "Bitüm ile Stabilize Edilmiş Temel ve Alttemel" Karışımlarının Elektronik Duyargalı Finişerle Serilmesi ve Silindirle Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4438 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Serme, Tokmaklama ve Gerektiğinde Ek Yerlerinin Isıtılması, Ek Yerlerinin Tanziminin Yapılmasının karşılığı:		
KGM/1922/1		1 Saatlik plentmiks karışımlar için elektronik duyargalı finişer makinasının ücreti (Takriben 60-100 HP gücünde, Mak. 300 ton/saat kapasiteli ve 5-10 m³ hazneli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaklama" tert	Saat	0,003300
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,160000
		Sıkıştırma Yapılmasının karşılığı:		
KGM/03.545/3		1 Saatlik lastik tekerlekli silindir ücreti (kendinden yürür, 80 ile 100 HP gücünde, 35 ton statik ağırlıkta)	Saat	0,030000
		Taşıma Kamyonlarının Finişerle Müşterek Çalışmalarının ve Beklemelerinin karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Araştırma ve teknik nezaret işleri ile Ofset Hattı Teşkili vs. karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,063300
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,063300

Oska Yazılım'dan alınmıştır.