KGM/60.112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.112**
Tanımı	Standart sinyal verici direğin yerinden sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1100,36	0,00	0,00
2025-Kasım	1079,99	0,00	0,00
2025-Ekim	1059,30	0,00	0,00
2025-Eylül	1027,03	0,00	0,00
2025-Ocak	892,11	0,00	0,00
2024	684,73	0,00	0,00
2023-2	425,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	299,51	0,00	0,00
2022-3	234,94	0,00	0,00
2022-2	195,80	0,00	0,00
2022-1	155,10	0,00	0,00
2021	95,61	0,00	0,00
2020	82,39	0,00	0,00
2019	70,55	0,00	0,00
2018	57,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

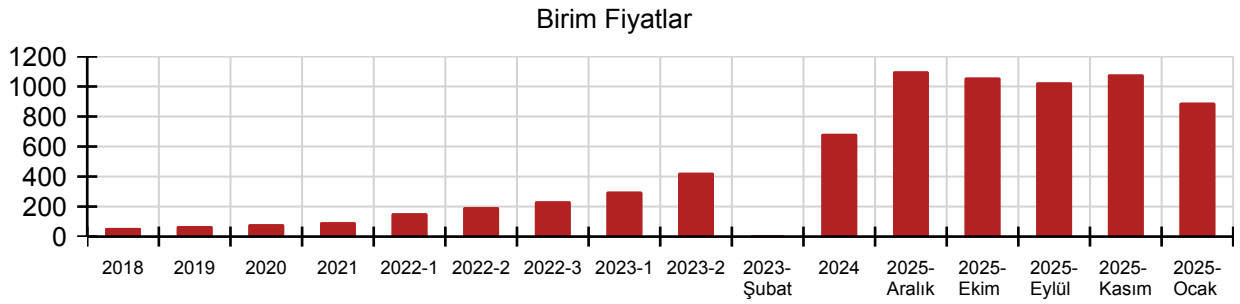

Yapım Şartları

Standart sinyal verici direğin yerinden sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm için gerekli olan malzemelerin ve söküm ekibinin iş başında temini, direk etrafındaki bilezik betonunun kırılması, standart sinyal verici direğin; sökülmesi, yüklenmesi, hasar görmeden İdarenin göstereceği depo yerine kadar taşınması, boşaltılması ve istifi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü İşçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sökülen standart sinyal verici direğin sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.112'deki "Standart Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.185		Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Standart Sinyal Verici Direğin Yerinden Sökülmesi Karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Söküm ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile işyerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, sökülen sinyal gruplarının depo yerine kadar taşınması ile		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.