KGM/60.118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.118**
Tanımı	300 mm çaplı sinyal verici grubun standart direğine montajı
Birimi	Grup
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1724,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1692,53	0,00	0,00
2025-Ekim	1657,30	0,00	0,00
2025-Eylül	1615,15	0,00	0,00
2025-Ocak	1412,93	0,00	0,00
2024	1130,68	0,00	0,00
2023-2	738,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	554,49	0,00	0,00
2022-3	468,39	0,00	0,00
2022-2	426,34	0,00	0,00
2022-1	308,41	0,00	0,00
2021	188,83	0,00	0,00
2020	148,18	0,00	0,00
2019	138,09	0,00	0,00
2018	112,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

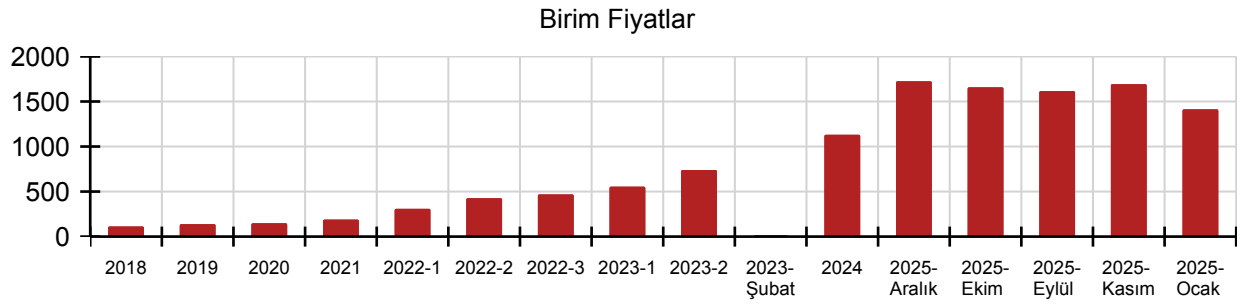

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 300 mm çaplı sinyal verici grubun baş üstü direğine montajı
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Cıvatalar ve kelepçenin iş başında temini, sinyal vericinin ve montaj ekibinin iş mahalline taşınması, sinyal verici grubun; yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, baş üstü direğine montajı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Baş üstü direğine montajı yapılan sinyal verici grubun sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.118’deki "300 mm Çaplı Sinyal Verici Grubun Baş Üstü Direğine Montajı" grup birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Sinyal verici grubun direğe bağlayan civatalar ve kelepçe karşılığı:		
10.480.1822	04.279/1	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	kg	4,300000
		İşçilik:		
		Sinyal Verici grubun direğe bağlanması		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,300000
		Sinyal verici grubu ve montaj ekibinin iş mahaline kadar taşınması ile iş yerindeki yatay düşey taşıma tükleme ve boşaltma karşılığı:		
KGM/03.587/1		Kamyon üzerine Monte Edilmiş Vinçin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.