KGM/60.206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.206**
Tanımı	Çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi (2 mm kalınlıkta)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1276,23	0,00	0,00
2025-Kasım	1261,56	0,00	0,00
2025-Ekim	1241,75	0,00	0,00
2025-Eylül	1212,48	0,00	0,00
2025-Ocak	1051,08	0,00	0,00
2024	814,40	0,00	0,00
2023-2	519,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	378,38	0,00	0,00
2022-3	300,84	0,00	0,00
2022-2	277,46	0,00	0,00
2022-1	211,45	0,00	0,00
2021	131,93	0,00	0,00
2020	112,84	0,00	0,00
2019	100,50	0,00	0,00
2018	80,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

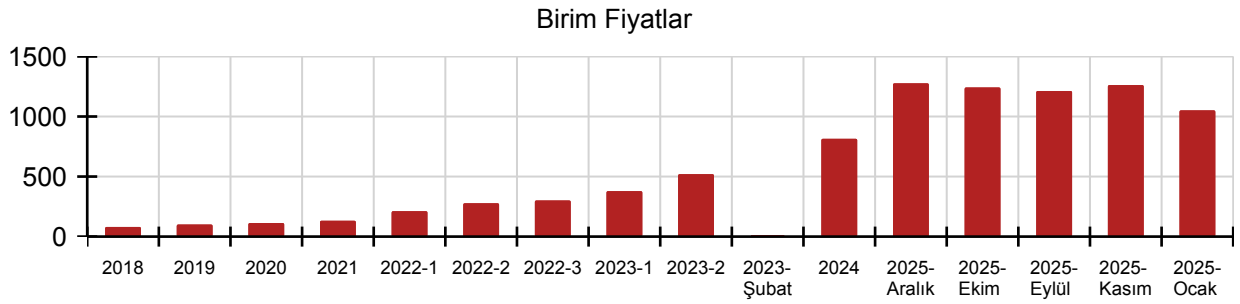

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çift kompenantlı boya ile 2 mm kalınlığında yaya geçitleri, yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, projesine göre yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çift kompenantlı boya ile 2 mm kalınlığında çizilen yaya geçidi ve yavaşlama uyarı ve şerit çizgilerinin boşluklar düşüldükten sonra kalan alanın metrekare cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.206’daki "Çift Kompenantlı Boya ile Yaya Geçitleri, Yavaşlama Uyarı ve Şerit Çizgilerinin Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" m² birim ; fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.2174	04.379/I04	Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	kg	4,600000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,040000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,600000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.