

15.155.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.155.1007 (30.100)
Tanımı	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar) elemanları ile duvar yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1735,45	0,00	0,00
2025-Kasım	1720,94	0,00	0,00
2025-Ekim	1708,20	0,00	0,00
2025-Eylül	1685,11	0,00	0,00
2025-Ocak	1543,64	0,00	0,00
2024	1182,18	0,00	0,00
2023-2	837,23	0,00	0,00
2023-1	716,23	0,00	0,00
2022-3	481,34	0,00	0,00
2022-2	477,20	0,00	0,00
2022-1	301,65	0,00	0,00
2021	175,70	0,00	0,00
2020	156,80	0,00	0,00
2019	137,04	0,00	0,00
2018	114,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.155.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

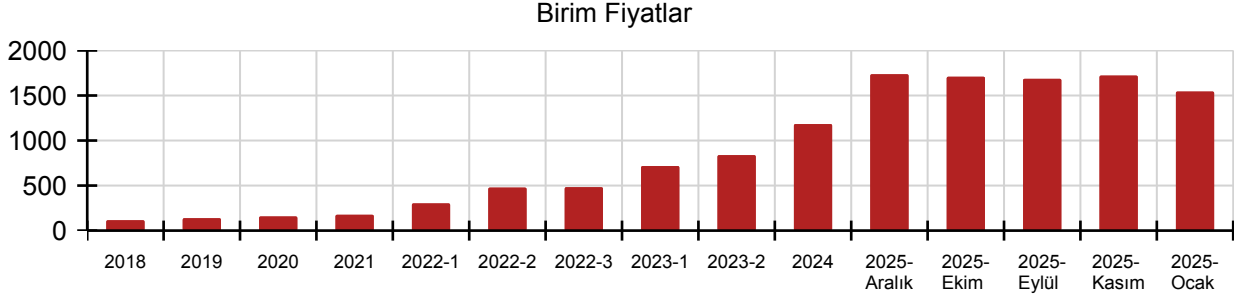

Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 12 cm kalınlığında beton bölme (duvar) elemanları ile duvar teşkil edilmesi, duvar elemanlarının yerlerine konulması, derz yerlerinin birbirine intibak ettirilmesi ve bu işle ilgili olarak iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (nakliye bedeli hariç) 1 m² fiyatı.

Ölçü: İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

Not:

- 1) Proje icabı detayına göre pano montajı için köşebent, plaka, kaynak, dübel vs. işlemler gerekiyorsa yapılan bu işler için ilgili pozlarından ayrıca ödeme yapılır.
- 2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 35 kg/m² alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.155.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.450.9521	04.851	12 cm kalınlığında öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı	m²	1,020000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik :		
		Yerine konulması ve döşeme teşkili		
19.100.1103	03.638/1	60 Ton kapasiteli mobil vinç'in 1 Saatlik ücreti	Saat	0,018000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,030000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,030000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		(İnşaat yerinde yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.