

## KGM/70.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/70.006</b>                               |
| <b>Tanımı</b>  | Stabilize yollarda reglaj, sulama ve sıkıştırma |
| <b>Birimi</b>  | km  |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                     |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 27061,64     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 26354,49     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 26088,39     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 25378,36     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 21846,30     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 17231,53     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 11579,51     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 8566,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 7431,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 6740,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 4538,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 2655,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 2334,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 2013,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1688,76      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/70.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

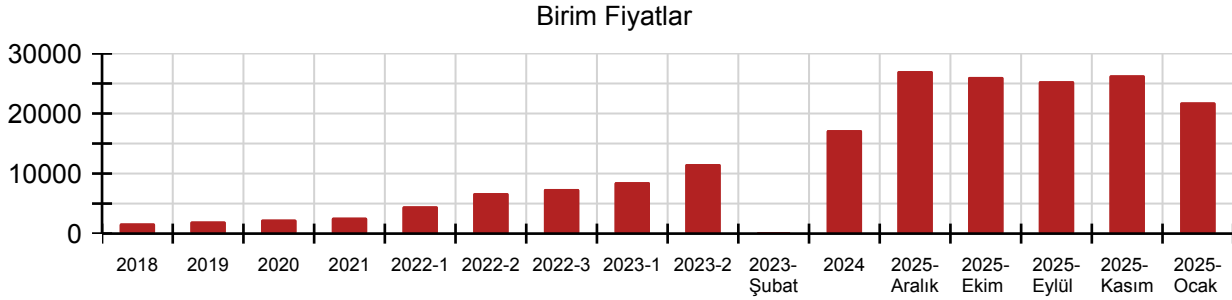

### Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı, Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, stabilize yolların optimum rutubeti sağlayacak şekilde sulanması, reglajı ve sıkıştırılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli makinelerin ve suyun iş başında temini, stabilize yol yüzeyinin göllenmeye sebep olmadan, arazözle sulanması, yolun reglaja uygun derinliğe kadar nemlendirilmesi, greyder ile reglajın yapılması, titreşimli silindir ile en az 2 geçiş yapılarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Reglajı yapılan stabilize yolun kilometre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.006'daki "Stabilize Yollarda Reglaj, Sulama ve Sıkıştırma" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Reglaj ve sıkıştırma yapılacak stabilize yolda sulama yapılıp yapılmamasına İdare karar verir.

## KGM/70.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar    |
|--------------|-----------------|---|--------|-----------|
|              |                 | Sulama:   |        |           |
| KGM/15.047   |                 | Arazöz ile Sulama   | Ton    | 10,000000 |
|              |                 | Sıkıştırma:   |        |           |
| KGM/03.542/4 |                 | 1 saatlik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp) | Saat   | 1,000000  |
|              |                 | Reglaj Yapılması Karşılığı:   |        |           |
| 03.508       |                 | Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)   | Saat   | 10,000000 |
|              |                 | Su Nakli= 10 Ton $F=Kx(0,0007xM+0,01)$<br>$xAxY$ (M=10 km, A=1)   |        |           |
| 07.006/K(Su) |                 | Su Nakli (10 km)  | Ton    | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.