

15.135.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.135.1004 (Y.16.072/05)

Tanımı Her uzunluk, her aç ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile) (delgi dahil)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1486,10	0,00	0,00
2025-Kasım	1444,36	0,00	0,00
2025-Ekim	1432,10	0,00	0,00
2025-Eylül	1394,45	0,00	0,00
2025-Ocak	1199,53	0,00	0,00
2024	959,79	0,00	0,00
2023-2	658,68	0,00	0,00
2023-1	511,25	0,00	0,00
2022-3	446,10	0,00	0,00
2022-2	411,35	0,00	0,00
2022-1	273,34	0,00	0,00
2021	155,44	0,00	0,00
2020	138,21	0,00	0,00
2019	118,11	0,00	0,00
2018	98,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.135.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

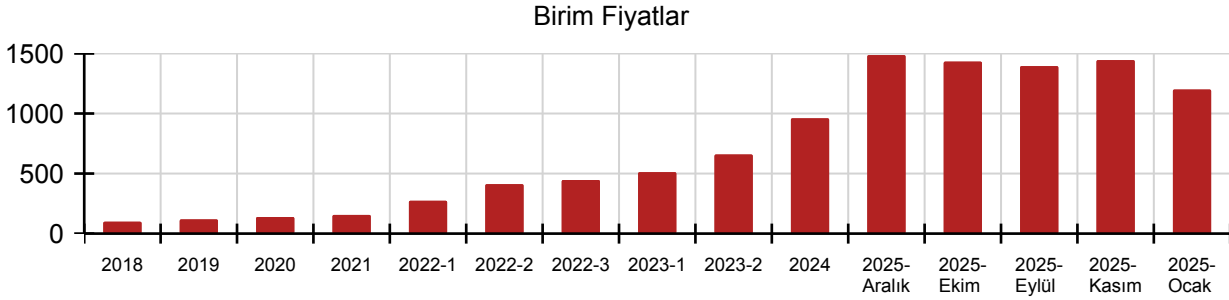

Yapım Şartları

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, her uzunluk, her açı ve her türlü zeminde Ø 80 cm jet grout kolonu imalatı yapılması (jet2 yöntemi ile delgi dâhil) için, jet-grout teçhizatı (monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinası) ve kompresör makinasının temini, platform hazırlanması veya iskele yapılması, gerekli araç, gereç, malzeme ve enerjinin temini ile iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı, işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması, suyun işbaşımda temini, delginin yapılması, su/çimento karışımının projesinde belirtildiği oranda hazırlanarak açılan deliğe projesinde belirtilen hızla enjekte edilmesi, her türlü yükleme boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme ve zayılatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Çimento ve gerekmesi halinde kullanılan katkı malzemeleri fiyata dâhil değildir.
- 2) Katkı malzemesi idare onayı ile kullanılır.
- 3) İmalat bünyesine giren çimento ve katkı malzemelerinin bedelleri; rayiç fiyatlarının %25 (yüklenici genel giderleri ve kârı) artırılmış tutarları üzerinden ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.135.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Monitoring sistemli; yüksek basınç pompası, su pompası, kompresör, karıştırıcı ünitesi, silo, su tankı ve benzerinden oluşan ekipman ile delgi makinas		
19.100.1107	03.642(Y)	Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,085000
19.100.1025	03.517/1(Y)	Kompresör'ün 1 saatlik ücreti (250 HP)	Saat	0,085000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,650000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.