

15.225.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.2005 (Y.18.110/06E05)
Tanımı	20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2173,45	0,00	0,00
2025-Kasım	2154,35	0,00	0,00
2025-Ekim	2134,28	0,00	0,00
2025-Eylül	2100,55	0,00	0,00
2025-Ocak	1906,95	0,00	0,00
2024	1487,89	0,00	0,00
2023-2	1232,89	0,00	0,00
2023-1	1012,28	0,00	0,00
2022-3	616,06	0,00	0,00
2022-2	602,24	0,00	0,00
2022-1	354,34	0,00	0,00
2021	217,14	0,00	0,00
2020	185,14	0,00	0,00
2019	166,45	0,00	0,00
2018	137,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

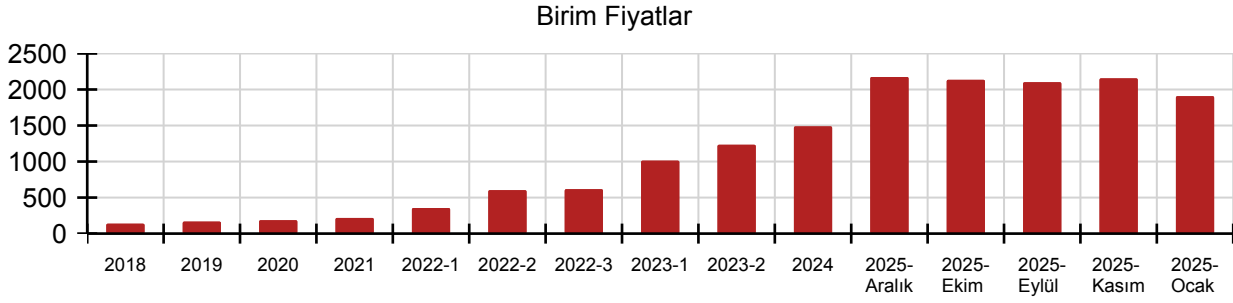

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2766	04.749/06E05	20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515$ m ²		
10.130.2766	04.749/06E05	20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,031000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,640000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.