

15.225.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.2008 (Y.18.110/06E08)
Tanımı	27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2846,80	0,00	0,00
2025-Kasım	2822,58	0,00	0,00
2025-Ekim	2797,44	0,00	0,00
2025-Eylül	2754,96	0,00	0,00
2025-Ocak	2507,81	0,00	0,00
2024	1957,14	0,00	0,00
2023-2	1637,69	0,00	0,00
2023-1	1352,99	0,00	0,00
2022-3	818,48	0,00	0,00
2022-2	803,35	0,00	0,00
2022-1	467,49	0,00	0,00
2021	286,46	0,00	0,00
2020	244,38	0,00	0,00
2019	220,13	0,00	0,00
2018	182,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

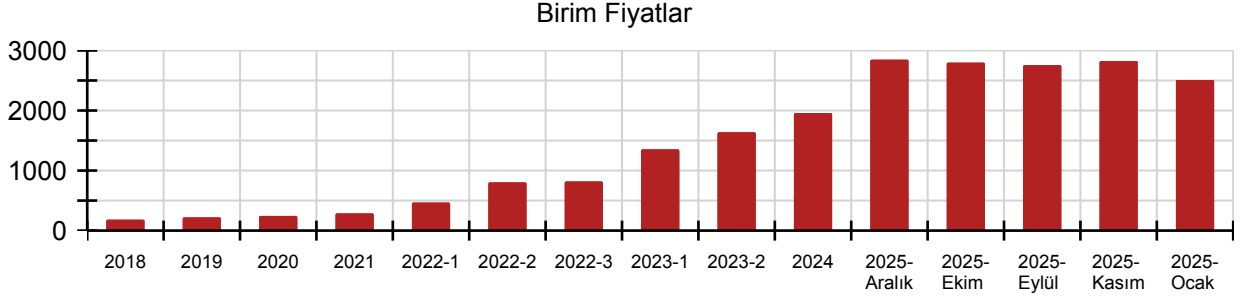

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton duvar elemanlarının vinç ve her türlü ankraj malzemesi kullanılarak yerine monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2769	04.749/06E08	27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	1,030000
		Ankraj malzemeleri karşılığı, malzeme bedelinin % 5 i $1.03 \times 0.05 = 0.0515$ m ²		
10.130.2769	04.749/06E08	27,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton duvar elemanı	m ²	0,051500
19.100.1104	03.638/1(Y)	Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,034000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.