

15.230.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.230.1007 (Y.18.110/20C07)
Tanımı	25 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm ² ve 600-900 kg/m ³ , 900 kg/m ³ hariç)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	844,41	0,00	0,00
2025-Kasım	837,78	0,00	0,00
2025-Ekim	823,09	0,00	0,00
2025-Eylül	803,86	0,00	0,00
2025-Ocak	712,65	0,00	0,00
2024	547,50	0,00	0,00
2023-2	336,11	0,00	0,00
2023-1	245,26	0,00	0,00
2022-3	161,01	0,00	0,00
2022-2	143,69	0,00	0,00
2022-1	105,31	0,00	0,00
2021	66,86	0,00	0,00
2020	57,85	0,00	0,00
2019	53,14	0,00	0,00
2018	45,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

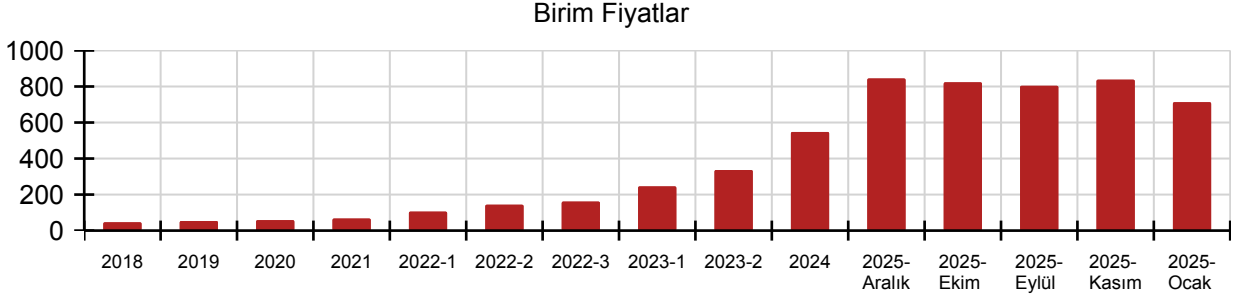

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2907	04.749/20C07	25 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	5,500000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,770000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,770000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.