

15.230.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.230.1102 (Y.18.110/21C02)
Tanımı	15 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm ² ve min. 900 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	732,38	0,00	0,00
2025-Kasım	726,50	0,00	0,00
2025-Ekim	712,63	0,00	0,00
2025-Eylül	694,76	0,00	0,00
2025-Ocak	612,86	0,00	0,00
2024	468,70	0,00	0,00
2023-2	287,03	0,00	0,00
2023-1	203,66	0,00	0,00
2022-3	133,48	0,00	0,00
2022-2	116,15	0,00	0,00
2022-1	89,99	0,00	0,00
2021	57,51	0,00	0,00
2020	49,24	0,00	0,00
2019	43,94	0,00	0,00
2018	37,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.230.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

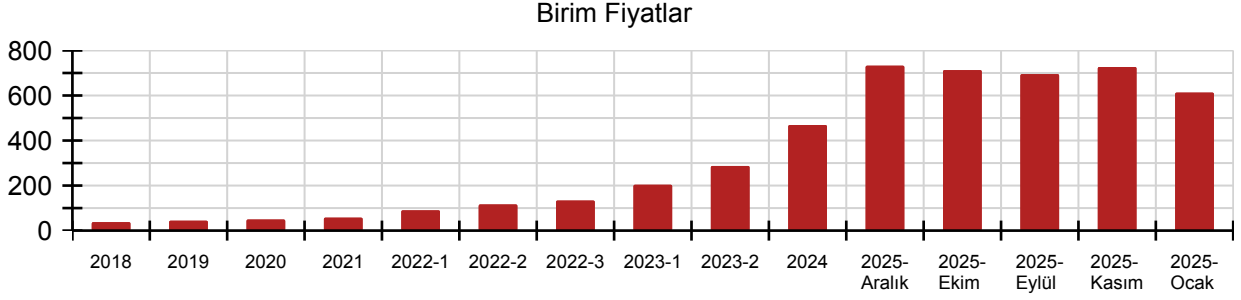

Yapım Şartları

Projesine göre taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.230.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2922	04.749/21C02	15 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m²	1,030000
10.130.2955	04.749/29	Bimsbeton tutkalı	kg	3,300000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,770000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,770000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.