

15.225.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1416 (Y.18.110/03D14)
Tanımı	35 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3118,89	0,00	0,00
2025-Kasım	3096,21	0,00	0,00
2025-Ekim	3066,46	0,00	0,00
2025-Eylül	3020,73	0,00	0,00
2025-Ocak	2760,50	0,00	0,00
2024	2146,63	0,00	0,00
2023-2	1805,91	0,00	0,00
2023-1	1498,39	0,00	0,00
2022-3	888,05	0,00	0,00
2022-2	871,16	0,00	0,00
2022-1	513,40	0,00	0,00
2021	317,49	0,00	0,00
2020	270,15	0,00	0,00
2019	242,99	0,00	0,00
2018	201,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

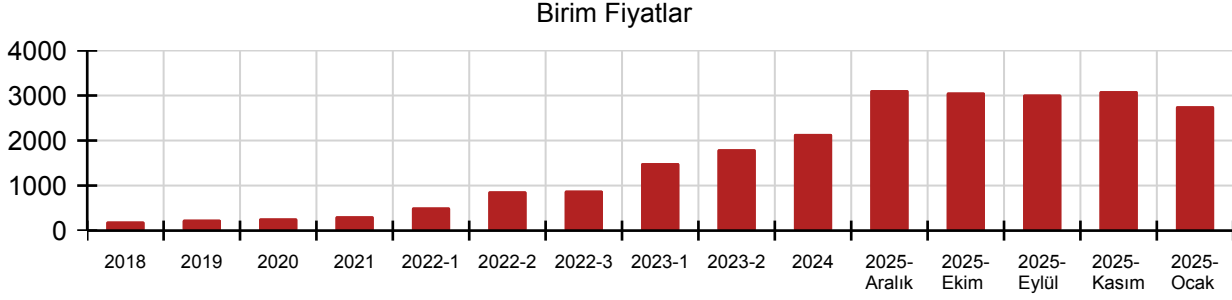

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1416 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2657	04.749/03D14	35 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	1,580000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,530000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,060000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.