

15.225.1456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1456 (Y.18.110/03E06)
Tanımı	13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1399,74	0,00	0,00
2025-Kasım	1389,41	0,00	0,00
2025-Ekim	1374,11	0,00	0,00
2025-Eylül	1351,56	0,00	0,00
2025-Ocak	1229,18	0,00	0,00
2024	953,49	0,00	0,00
2023-2	782,86	0,00	0,00
2023-1	640,55	0,00	0,00
2022-3	381,31	0,00	0,00
2022-2	369,84	0,00	0,00
2022-1	221,40	0,00	0,00
2021	133,23	0,00	0,00
2020	116,51	0,00	0,00
2019	104,73	0,00	0,00
2018	87,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

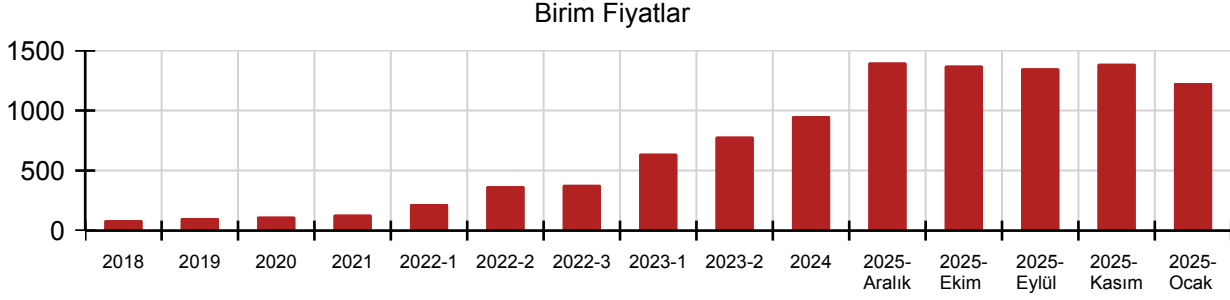

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

15.225.1456 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2677	04.749/03E06	13,5 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	0,610000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,360000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,720000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.