

## 15.225.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 15.225.1412 (Y.18.110/03D12)                                                                                                 |
| Tanımı  | 25 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm <sup>2</sup> ve 500 kg/m <sup>3</sup> ) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2273,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2257,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 2234,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 2200,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2009,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1561,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1306,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1081,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 641,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 627,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 372,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 230,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 195,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 176,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 145,84       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.225.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

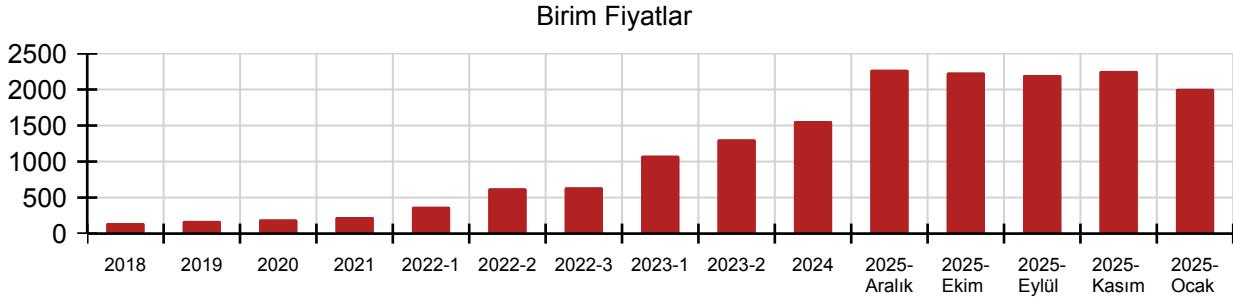

### Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton lentonun tutkal kullanılarak kapı üstü, pencere üstü ve benzeri yerlere konulması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 15.225.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                    |        |          |
| 10.130.2653 | 04.749/03D12    | 25 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton lento                  | m²     | 1,030000 |
| 10.130.2790 | 04.749/10C      | Gazbeton tutkalı                                            | kg     | 1,130000 |
|             |                 | İşçilik:                                                    |        |          |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası                                              | Saat   | 0,430000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                    | Saat   | 0,860000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.