

15.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.100.1007 (Y.09.017/1)
Tanımı	Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi
Birimi	BinA
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	223,80	0,00	0,00
2025-Kasım	218,66	0,00	0,00
2025-Ekim	215,99	0,00	0,00
2025-Eylül	210,01	0,00	0,00
2025-Ocak	180,59	0,00	0,00
2024	141,71	0,00	0,00
2023-2	93,96	0,00	0,00
2023-1	67,54	0,00	0,00
2022-3	56,34	0,00	0,00
2022-2	50,45	0,00	0,00
2022-1	35,34	0,00	0,00
2021	20,86	0,00	0,00
2020	18,13	0,00	0,00
2019	15,63	0,00	0,00
2018	13,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

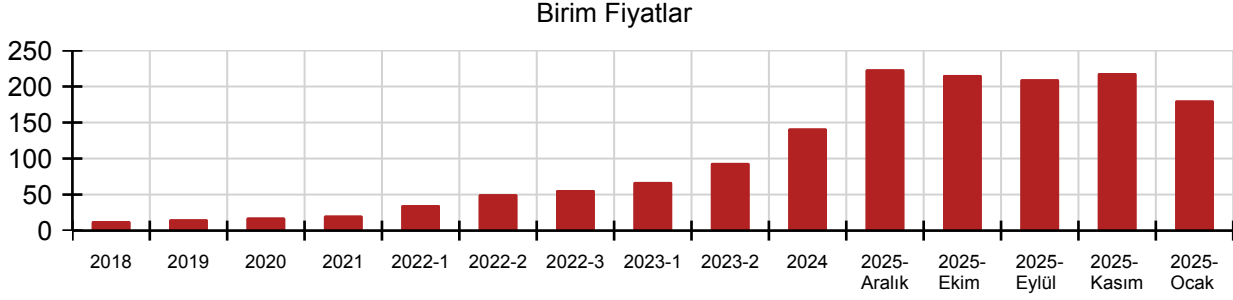

Yapım Şartları

Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istif için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1000 adet fiyatı.

Ölçü:

- 1) İhzaratta; iş yerindeki malzemenin bin adet üzerinden hesaplanan miktarıdır.
- 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden bin adet üzerinden hesaplanan miktarıdır.

Not:

- 1) Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.
- 2) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif karşılığı		
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.