

15.100.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.100.1004 (Y.09.012/1)

Tanımı 1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	167,59	0,00	0,00
2025-Kasım	163,06	0,00	0,00
2025-Ekim	161,79	0,00	0,00
2025-Eylül	157,55	0,00	0,00
2025-Ocak	134,98	0,00	0,00
2024	107,75	0,00	0,00
2023-2	73,80	0,00	0,00
2023-1	55,14	0,00	0,00
2022-3	47,85	0,00	0,00
2022-2	44,04	0,00	0,00
2022-1	29,05	0,00	0,00
2021	16,73	0,00	0,00
2020	14,66	0,00	0,00
2019	12,68	0,00	0,00
2018	10,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

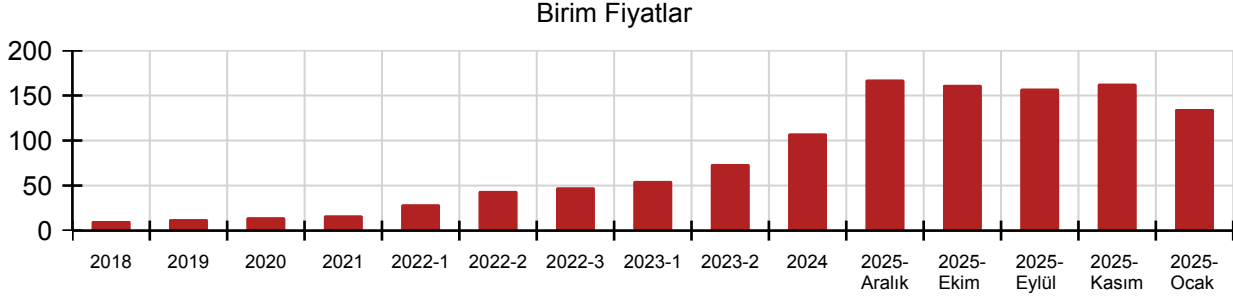

Yapım Şartları

Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istif için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı.

Ölçü:

- 1) İhzaratta; iş yerindeki malzemenin tartılmasından elde edilen ton cinsinden miktardır.
- 2) İmalatta; malzemenin kullanıldığı imalatın analizinden hesaplanan ton cinsinden miktardır.

Not:

- 1) Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.
- 2) Fabrikadaki yükleme karşılığı olarak birim fiyat bedelinin yarısı düşülür.
- 3) İhzaratı halinde imalat nakliye bedelinin %80'i ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif karşılığı		
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.