

15.470.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.470.1422 (Y.28.645/C50)

Tanımı PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2131,46	0,00	0,00
2025-Kasım	2113,01	0,00	0,00
2025-Ekim	2073,13	0,00	0,00
2025-Eylül	2043,94	0,00	0,00
2025-Ocak	1666,63	0,00	0,00
2024	1287,38	0,00	0,00
2023-2	1018,75	0,00	0,00
2023-1	1016,69	0,00	0,00
2022-3	797,04	0,00	0,00
2022-2	784,56	0,00	0,00
2022-1	425,43	0,00	0,00
2021	210,15	0,00	0,00
2020	191,26	0,00	0,00
2019	165,51	0,00	0,00
2018	120,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

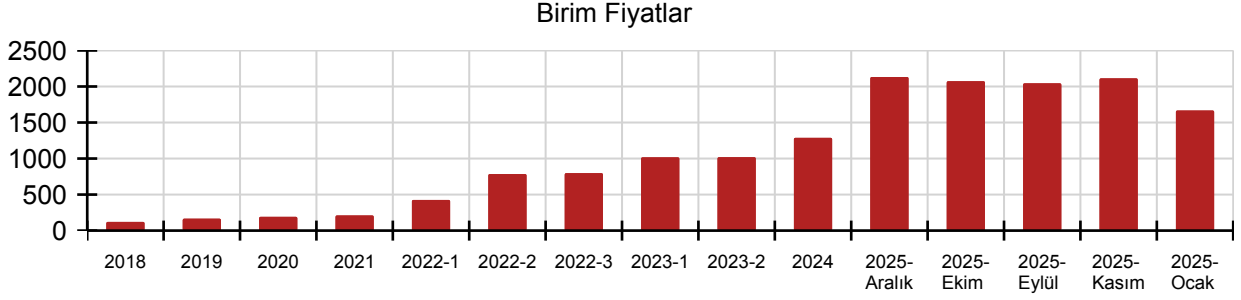

Yapım Şartları

6+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.380.1584	04.645/09D	6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı)	m²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
		İşçilik :		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.