KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.3001**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından Harpuştanın Yerinde Islahı
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1906,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1889,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1548,54	0,00	0,00
2024	1089,49	0,00	0,00
2023-2	687,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	487,83	0,00	0,00
2022-3	322,98	0,00	0,00
2022-2	263,95	0,00	0,00
2022-1	243,28	0,00	0,00
2021	155,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

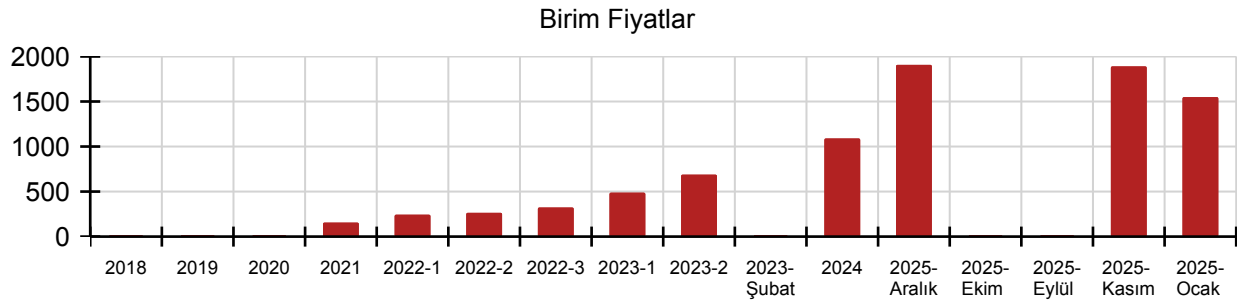

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarenin direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak mevcut yonu taşından harpuştanın yerinden sökülmeden ince dişli el tarağı ile işlenerek hidrolik kireç harcı ile ıslah edilmesi ve harpuşta taşlarının biri birine yanaştırılması, aradaki boşlukların kapatılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Islah edilen harpuştanın üst yüzeyi metrekare olarak ölçülerek ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.