KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.4003**
Tanımı	Sökülmüş veya düşmüş duvar blok taşlarının yerine yerleştirilmesi
Birimi	Ton
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3598,19	0,00	0,00
2025-Kasım	3536,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2905,96	0,00	0,00
2024	2183,70	0,00	0,00
2023-2	1406,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	998,83	0,00	0,00
2022-3	766,74	0,00	0,00
2022-2	662,89	0,00	0,00
2022-1	512,94	0,00	0,00
2021	312,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

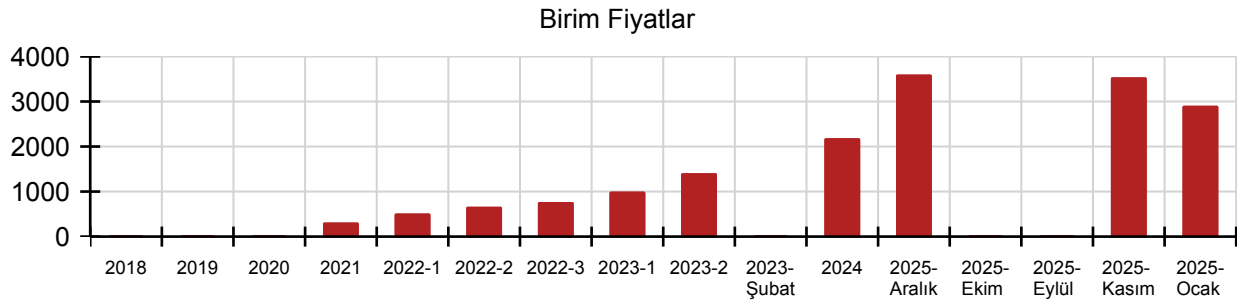

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda yapıdan dökülen, yere düşmüş halde veya kazı sonucunda ortaya çıkan blok taşlarının ipek halatlarla bağlanması, vinçle yerleştirileceği yere çıkarılması, askıya alınması, gerekli kenet işlemleri yapıldıktan sonra şakülünde ve derzinde yerleştirilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerleştirilen duvar bloklarının ağırlıkları ton cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Kenet işlemleri ve dolgu işlemleri bedelleri ilgili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.