KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.5002**
Tanımı	Yonu Taşından Temizi 10-25 cm arası genişlikte su kanalı yapılması ve yerine yerleştirilmesi
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2561,73	0,00	0,00
2025-Kasım	2539,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2077,34	0,00	0,00
2024	1524,39	0,00	0,00
2023-2	931,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	640,06	0,00	0,00
2022-3	413,13	0,00	0,00
2022-2	321,16	0,00	0,00
2022-1	314,21	0,00	0,00
2021	205,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

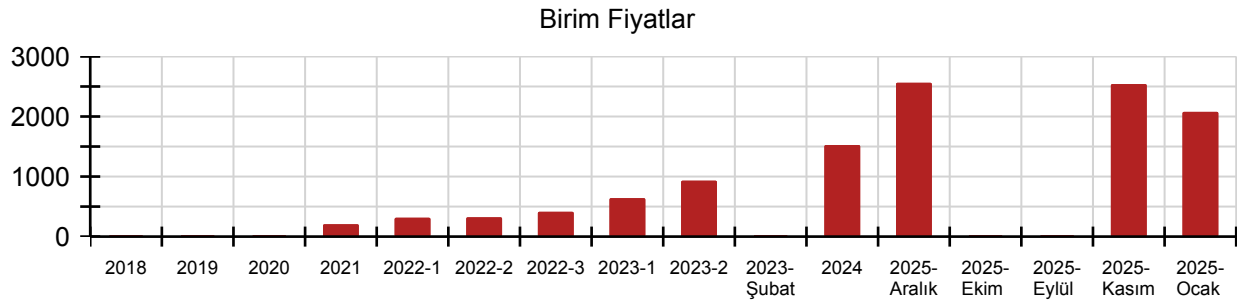

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından temizi 10-25 cm. arası genişliğinde (10 cm. hariç, 25 cm. dahil) 15-20 cm. yüksekliğinde (20 cm. dahil) su kanalı taşınım mütehassıs usta yardımıyla 10*10 ebadında kanal açılması su kanalının dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile tamamen işlenmesi, köşe ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, 400 doz çimento harcıyla yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü işçilik , malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine konmuş su kanalı metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Taş bedeli sözleşme durumuna göre ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.