KTB.50.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.50.5003**
Tanımı	Yonu taşı tozu ve 600 dozlu beyaz çimento harcı ile imitasyon pahlı ve taraklı bordür yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2948,84	0,00	0,00
2025-Kasım	2922,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2401,15	0,00	0,00
2024	1827,69	0,00	0,00
2023-2	1154,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	773,55	0,00	0,00
2022-3	509,24	0,00	0,00
2022-2	412,26	0,00	0,00
2022-1	365,28	0,00	0,00
2021	236,39	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

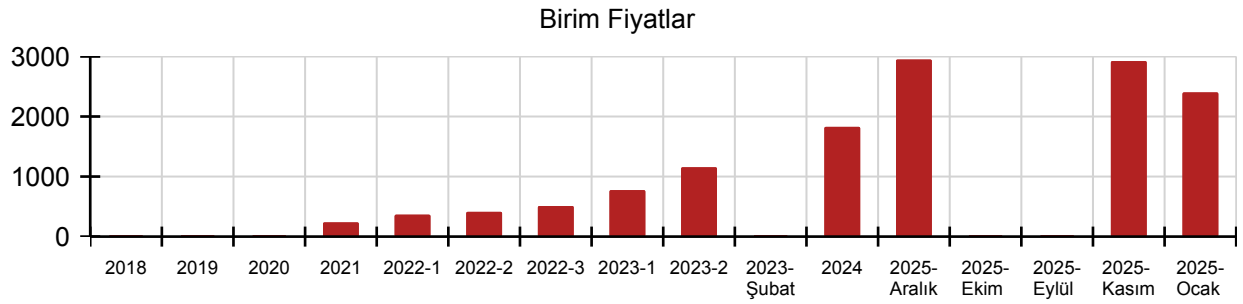

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre bordür kalıbının hazırlanması, imitasyon yonu taşı tozu ile 600 dozlu olarak hazırlanmış harcın kalıplara veya yerinde yapılan kalıba dökülmesi, beton pirizini aldıktan sonra düzgün olarak taraklanması, istenilen profilin verilmesi ve belirli zamanlarda sulanması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL.dir.

ÖLÇÜ: Proje üzerinden veya yerinde dökülen bordür metre olarak ölçülür. Girinti ve çıkıntılar ölçüye dahil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
05.KTB.1002		Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimento harcı	m³	0,050000
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.