KTB.51.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.1003**
Tanımı	1.sınıf çam kerestesi ile yalıbaskısı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5796,20	0,00	0,00
2025-Kasım	5738,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4645,04	0,00	0,00
2024	3319,36	0,00	0,00
2023-2	2236,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1674,33	0,00	0,00
2022-3	1235,30	0,00	0,00
2022-2	1100,76	0,00	0,00
2022-1	885,48	0,00	0,00
2021	526,23	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

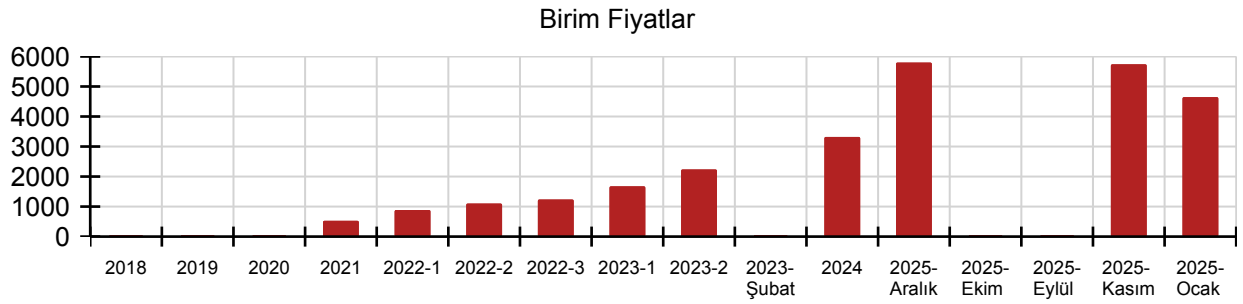

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 3 cm kalınlıkta 1. sınıf çam kerestesi ile yuvaların açılması, rendelenmesi, zımparalanması, birbirine alıştırılarak tutkallanması, çakılması, kontrplak malzemeye tutturulması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen imalat metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,039000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,005500
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.