KTB.51.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.1008**
Tanımı	Ceviz kaplama yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1625,71	0,00	0,00
2025-Kasım	1611,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1317,00	0,00	0,00
2024	979,81	0,00	0,00
2023-2	617,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	409,48	0,00	0,00
2022-3	278,95	0,00	0,00
2022-2	231,60	0,00	0,00
2022-1	204,83	0,00	0,00
2021	131,09	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

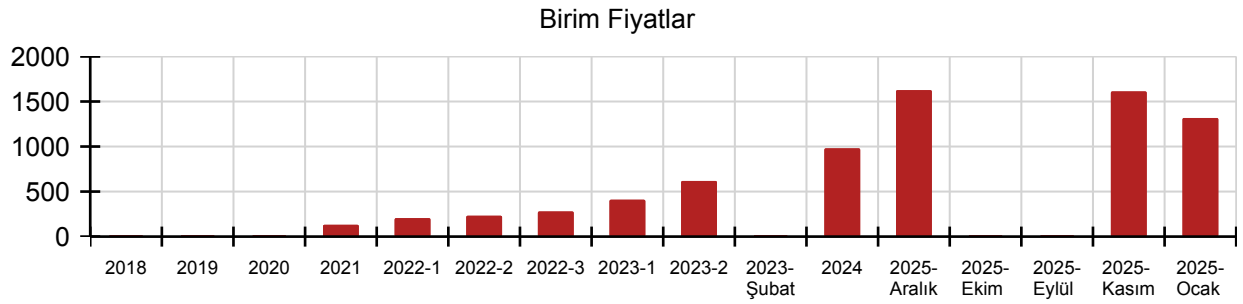

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İyi preslenmiş ve kaplamaya hazırlanmış masifli sunta üzerine tutkal kullanılarak 0.8 mm kalınlığındaki 1. sınıf ceviz kaplamanın preslenmesi, cilaya hazırlanması, için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Cila ayrıca ödenecektir .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m²	1,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.