

05.7.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.20-004

Tanımı KN/700-200, 560 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=700000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	347,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	390,32	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	422,01	0,00	0,00
2015	413,20	0,00	0,00
2017	442,08	0,00	0,00
2018	477,32	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	982,00	0,00	0,00
2019	708,66	0,00	0,00
2022-1	3186,17	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1375,72	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	6483,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

05.7.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

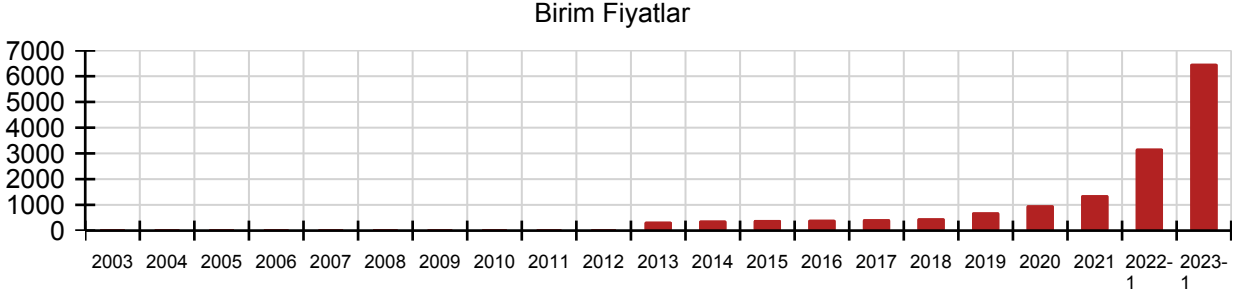

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.20-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.