KTB.70.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.70.4001**
Tanımı	Tezyinatlı sıva parçalarının yekpare olarak alınması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5838,83	0,00	0,00
2025-Kasım	5788,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4730,63	0,00	0,00
2024	3343,75	0,00	0,00
2023-2	2068,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1481,25	0,00	0,00
2022-3	991,56	0,00	0,00
2022-2	793,13	0,00	0,00
2022-1	758,56	0,00	0,00
2021	490,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

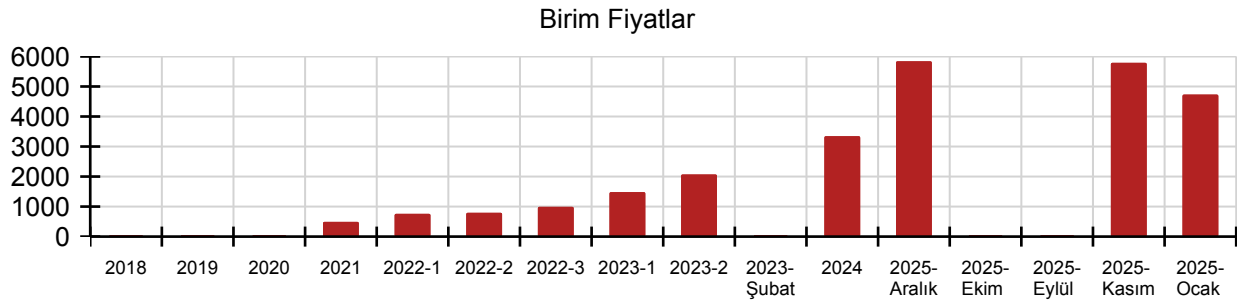

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Çeşitli nedenlerle ve zamanla arkaları boşalmış olan sıva parçalarının tahribatını engellemek amacıyla özel olarak yapılacak kasnaklara tülbent, kimyevi madde ve ilaçlarla bağlantılarının tamamen kesilmesi, gerekli takviye işlemlerinin yapılması, numaralanması, parçaların rölöve üzerine işlenmesi, gerekli durumlarda parçanın ebadına göre (cam sandık gibi) sandık yapılarak muhafaza altına alınması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerinden alınan sıva parçalarının en uygun geometrik şekile göre alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,010000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	1,000000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m²	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.