05.KTB.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.1006**
Tanımı	Kıtıklı kireç harcı
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3109,70	0,00	0,00
2025-Kasım	3080,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2541,43	0,00	0,00
2024	1885,89	0,00	0,00
2023-2	1283,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	978,79	0,00	0,00
2022-3	647,93	0,00	0,00
2022-2	573,48	0,00	0,00
2022-1	461,26	0,00	0,00
2021	290,47	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

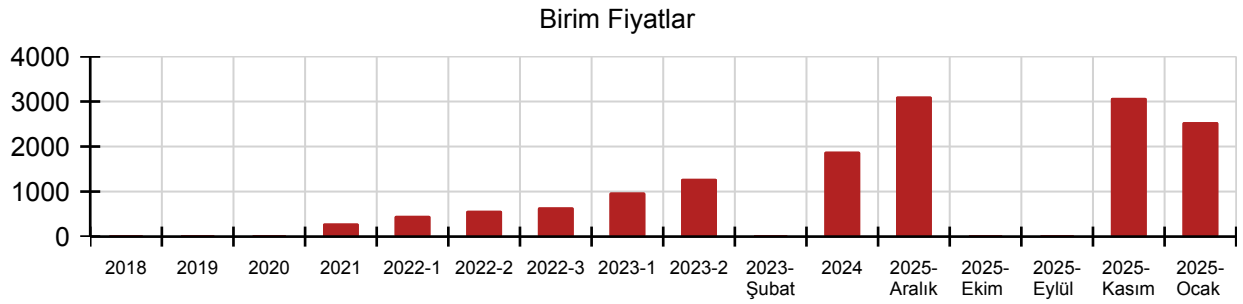

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.130.1007	04.001/031	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,250000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,150000
10.420.1514	04.459	Kıtık	kg	8,000000
19.100.2062	08.321	İş yerinde 1 m³ söndürülmüş kireç hazırlanması	m³	0,670000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.