05.KTB.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.1013**
Tanımı	250 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6607,35	0,00	0,00
2025-Kasım	6537,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5416,86	0,00	0,00
2024	3910,60	0,00	0,00
2023-2	2949,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2562,92	0,00	0,00
2022-3	1855,04	0,00	0,00
2022-2	1810,04	0,00	0,00
2022-1	1257,78	0,00	0,00
2021	759,06	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

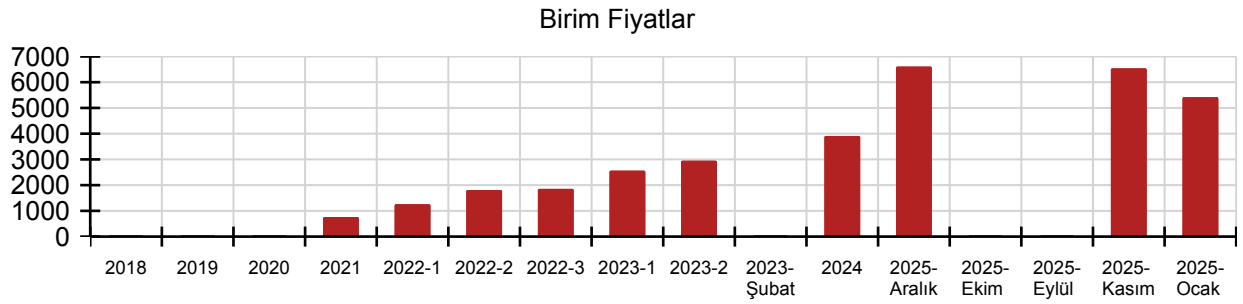

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,360000
10.130.6012	04.759/8	Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.