05.KTB.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.1016**
Tanımı	250 dozlu demirsiz beton harcı yapılması
Birimi	m³
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3231,46	0,00	0,00
2025-Kasım	3202,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2677,77	0,00	0,00
2024	2079,54	0,00	0,00
2023-2	1379,72	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1024,51	0,00	0,00
2022-3	669,25	0,00	0,00
2022-2	553,66	0,00	0,00
2022-1	428,57	0,00	0,00
2021	275,35	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

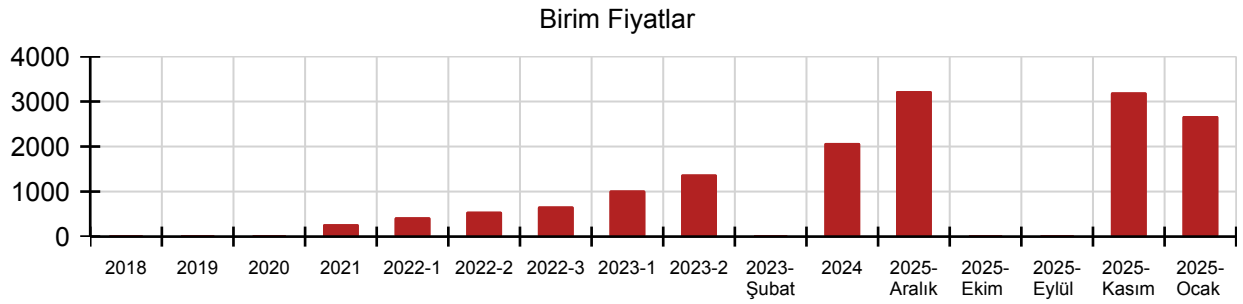

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,500000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,720000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,250000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,510000
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
		Makine		
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,250000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.