KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1002**
Tanımı	Edirnekarinin tamir ihyası yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14946,08	0,00	0,00
2025-Kasım	14817,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12104,21	0,00	0,00
2024	8792,53	0,00	0,00
2023-2	5529,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3909,88	0,00	0,00
2022-3	2511,63	0,00	0,00
2022-2	1991,63	0,00	0,00
2022-1	1946,69	0,00	0,00
2021	1268,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

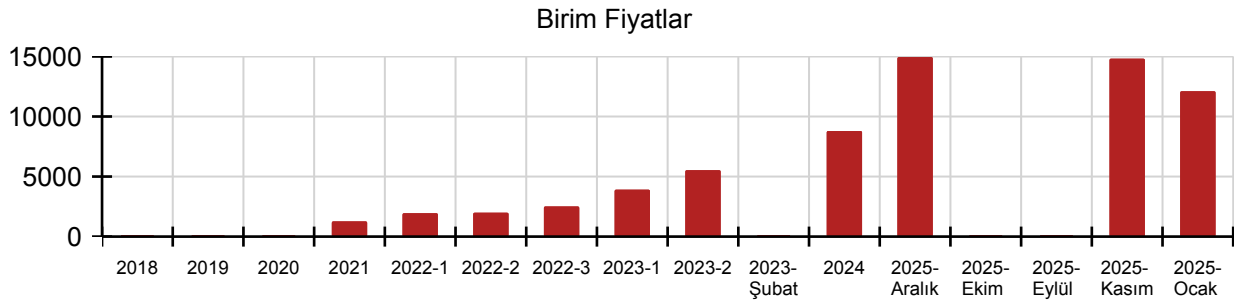

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut orjinal edirnekarinin kopyasının alınması, iğnelenip silkelenmeye hazır hale getirilmesi, eksik olan edirnekari kısımların alçı tutkal karışımı ile tamamlanması, ayrık ve çatlak kısımların tutkal ile yapıştırılması, sertleşmeye yakın desen eksiklerinin uygun bıçaklarla orjinal desenine göre şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, alçının sertleşmesi ve mukavemetinin sağlanması için üzerine gomalak sürülmesi, zımparalanması bunun üzerine kilermeni sürülmesi ve zımparanlaması ve boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: İhya edilen alanlar metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	1,000000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,320000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,240000
04.V37/3		Gomalak (Sarı)	kg	0,400000
10.250.1044		Sentetik esaslı parlak boya	lt	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	5,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,040000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.