

19.100.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2045 (08.104)

Tanımı Ocak taşından (0-0.250 ton kategorideki) taşın hazırlanması

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	154,34	0,00	0,00
2025-Kasım	151,90	0,00	0,00
2025-Ekim	148,89	0,00	0,00
2025-Eylül	144,63	0,00	0,00
2025-Ocak	124,92	0,00	0,00
2024	94,88	0,00	0,00
2023-2	61,29	0,00	0,00
2023-1	42,10	0,00	0,00
2022-3	32,34	0,00	0,00
2022-2	28,10	0,00	0,00
2022-1	22,36	0,00	0,00
2021	13,81	0,00	0,00
2020	11,59	0,00	0,00
2019	10,10	0,00	0,00
2018	8,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

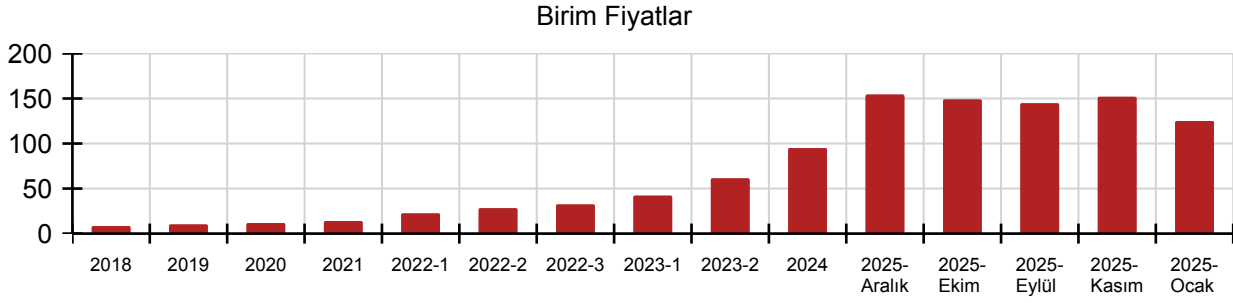

Yapım Şartları

OCAK TAŞINDAN (0-0.250 Ton KATEGORİDEKİ) TAŞIN HAZIRLANMASI (DALGAKIRAN, RIHTIM VE KIYI MÜDAFAASI GİBİ İNŞAATTA)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,047222
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,472222
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,472222
		Ocak üstünde, ocak yüzünde makina ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme deliklerinin açılması doldurulması, patlatılması, büyük parçaların		
		kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere ayrılması, yüklenmesi, boşaltılması, her nevi emniyet tedbirlerinin alınması, v.s. bircümle işçilikle		
		kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı kompresör ve ekskavatör makinası cinsinden:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005556
		Malzeme miktarları 1 m ³ taşın hazırlanması için hesaplanmış olup, miktarlar taşın yoğunluğuna bölünerek 1 ton fiyatı bulunmuştur.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.