KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1006**
Tanımı	Su motifindeki orjinal oymaların tamir ihyasının yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20698,11	0,00	0,00
2025-Kasım	20510,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16701,75	0,00	0,00
2024	11881,13	0,00	0,00
2023-2	7480,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5433,40	0,00	0,00
2022-3	3613,24	0,00	0,00
2022-2	2955,74	0,00	0,00
2022-1	2708,14	0,00	0,00
2021	1684,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

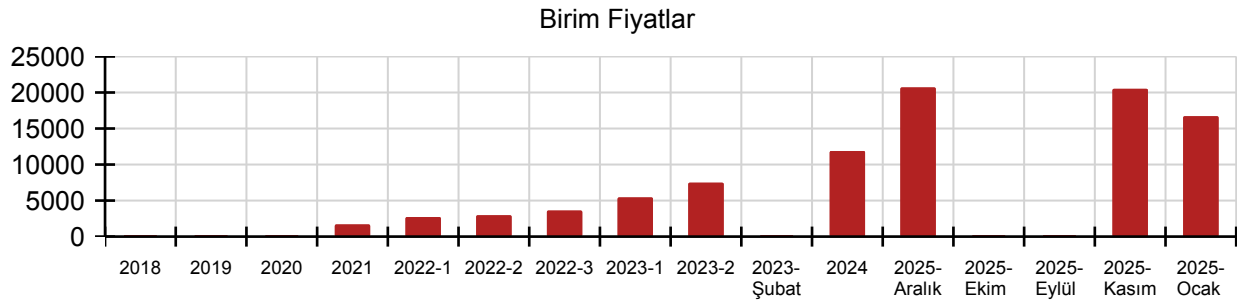

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 10-15 cm genişlikte tavanda veya duvarda bulunan su motifindeki orjinal oymaların tamir ihyasının yapılması ve yerine konması için yerindeki orjinallerin tamamının sökülmesi, temizlenmesi, çürük kısımlarından arındırılması, bu çürük kısımların yeniden yapılması ve sağlam parçalarıla bir araya getirilmesi, macunlanması, emprenye edilmesi, yerine monte edilerek altın varak yapılmaya hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: İhya yapılan oymalar metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		Ihlamur Kereste	m³	0,065000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,250000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.