KTB.10.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1007**
Tanımı	Kıvrımlı V motifindeki orjinal oymaların tamir ihyasının yapılması ve yerine konulması
Birimi	Tk
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18560,85	0,00	0,00
2025-Kasım	18401,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15025,98	0,00	0,00
2024	10520,29	0,00	0,00
2023-2	6390,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4513,28	0,00	0,00
2022-3	2906,05	0,00	0,00
2022-2	2248,55	0,00	0,00
2022-1	2245,45	0,00	0,00
2021	1467,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

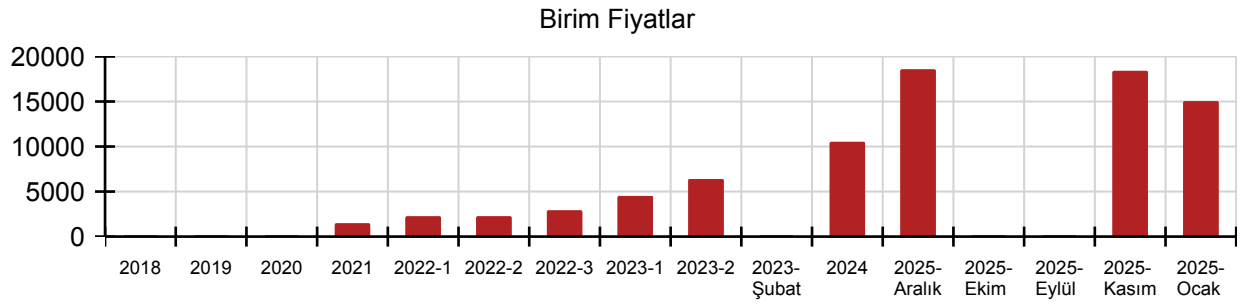

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Tavanda veya duvarda bulunan Kıvrımlı V motifindeki orjinal oymaların tamir ihyasının yapılması ve yerine konması için yerindeki orjinallerin tamamının sökülmesi, temizlenmesi, çürük kısımlarından arındırılması, bu çürük kısımların yeniden yapılması ve sağlam parçalarıla bir araya getirilmesi, macunlanması, emprenye edilmesi, yerine monte edilerek altın varak yapılmaya hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil takım fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: İhya edilen 4 adet oyma bir takım olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		Ihlamur Kereste	m³	0,000500
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.