KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1008**
Tanımı	Tavanın tamir ve ihyası için eksik ve çürüyen oymalı kenar profilin yapılması ve yerine konulması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28315,78	0,00	0,00
2025-Kasım	28070,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22911,25	0,00	0,00
2024	16082,63	0,00	0,00
2023-2	9828,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6974,75	0,00	0,00
2022-3	4516,73	0,00	0,00
2022-2	3530,48	0,00	0,00
2022-1	3471,49	0,00	0,00
2021	2249,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

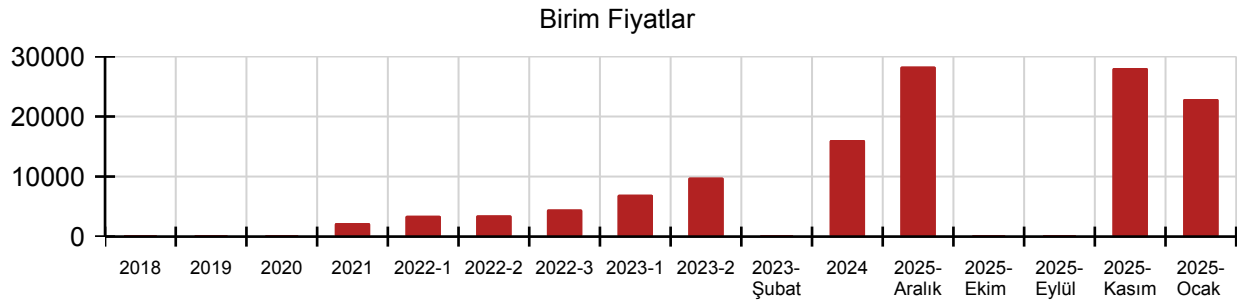

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Çürümüş orijinal oymalı kenar ahşap profilin yerinden sökülmesi, söküm sırasında kırılan eksik kısımların tamamlanarak orijinal haline getirilmesi, bu parçadan asetat filme çekilerek motiflerin şablonlanmak suretiyle uygulama yapılacak ahşap malzemeye aktarılacak duruma getirilmesi, ahşap malzemenin gereken ölçülerde biçilmesi istenilen evsafta hazırlanması, ızgaralanarak havalandırılması, orijinal parçaya uygun olarak ahşap malzemenin hazırlanması, sistre ve zımpara ile tesviyesi, hazırlanan şablonun malzemeye aktarılması, dekopajının yapılması, orijinal parçaya sadık kalınarak oyma uygulamasının itina ile tamamlanması, tamamlanan parçanın temizliğinin yapılması, kurtlanma ve çürümeye karşı emprenye uygulanması, yerine tutkal ile montajı ve mevcut sisteme alıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: İhya edilip yerine takılan profiller metre cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		Ihlamur Kereste	m³	0,015000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,550000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.