KTB.10.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1014**
Tanımı	Zemin karkasından ayrılmış ahşap parkelerin ihyası ve sağlamlaştırılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2814,30	0,00	0,00
2025-Kasım	2789,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2279,69	0,00	0,00
2024	1633,23	0,00	0,00
2023-2	999,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	713,23	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

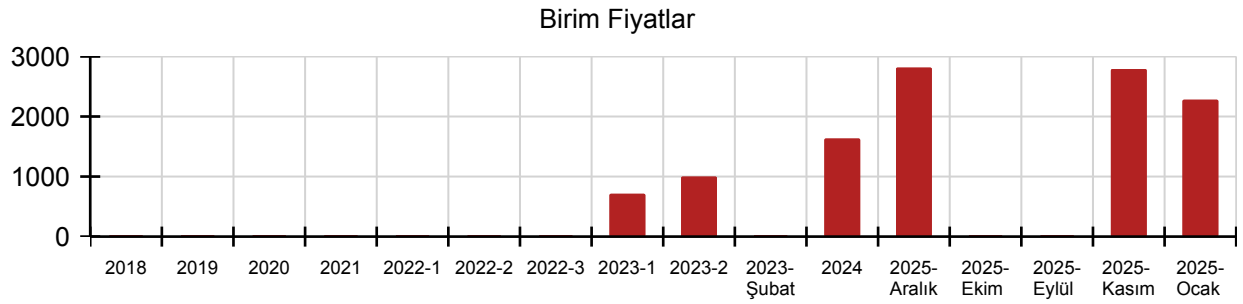

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Zeminde alt karkasından veya kadronundan ayrılmış her cins ahşap parkenin gerekiyorsa yerinden çıkarılarak ahşap karkasına veya kadronuna tel çivi ile sabitlenmesi, parkeler arasındaki boşluğun kemik tutkal ile doldurulması, çivi başlarının ve çatlaklıkların su bazlı ahşap macunu ile doldurulması ve bütün onarım yapılan yerin zımparalanarak döşemenin ihyası i için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Onarımı gerçekleştirilen kısmın alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Parkelerin üzerine yapılacak cila, sistre, boya vb. uygulamanın bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1102	04.298	Tel çivi	kg	0,100000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,500000
10.300.1203	04.557/03	Su bazlı ahşap macunu	kg	0,250000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000
		Çivilenmesi, tutkallanması, macunlanması		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	3,000000
		Zımparalanması		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.