KTB.10.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.2007**
Tanımı	1.sınıf çam kerestesi ile panjur onarımı
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2592,44	0,00	0,00
2025-Kasım	2567,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2087,31	0,00	0,00
2024	1490,25	0,00	0,00
2023-2	959,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	699,44	0,00	0,00
2022-3	489,90	0,00	0,00
2022-2	414,68	0,00	0,00
2022-1	362,76	0,00	0,00
2021	224,28	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

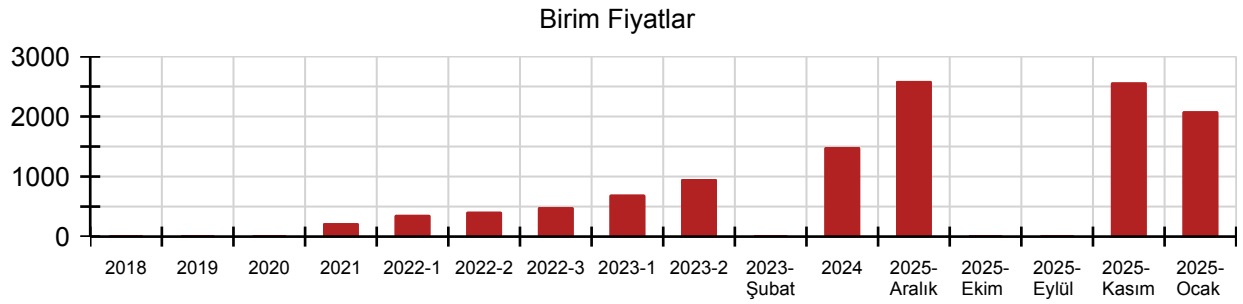

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Mevcut klasik ahşap panjurun çürüyen kısımlarının çam kerestesi ile yenilenmesi, paletleri hareket ettiren ahşap çubuğun yapılması, kancaların çubuğa monte edilmesi, kanatların yerine takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL.dir.
ÖLÇÜ: Onarılıp yerine tespit edilen panjur kanadının dış yüzey alanlar toplamı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,010000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,050000
10.420.1009	04.272	Çatal çivi (TS 155)	kg	0,100000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.