KTB.51.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.51.2003**
Tanımı	Mekanik montaj tüf taş 4 cm kalınlıkta cephe kaplaması yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4530,26	0,00	0,00
2025-Kasım	4484,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3742,18	0,00	0,00
2024	2984,45	0,00	0,00
2023-2	2257,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1702,88	0,00	0,00
2022-3	1281,20	0,00	0,00
2022-2	1173,39	0,00	0,00
2022-1	981,45	0,00	0,00
2021	645,03	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

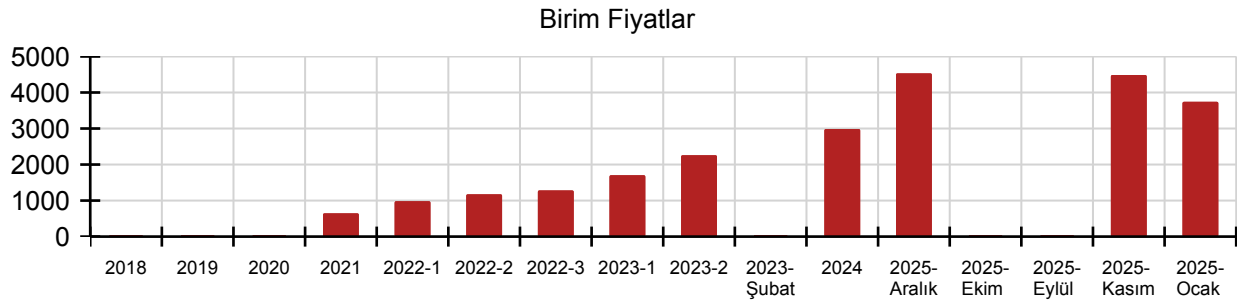

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Cephe projesine uygun olarak 4 cm kalınlıkta Volkanik tüf taşı ile mekanik kaplama yapılması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, Volkanik tüf hariç diğer tüm malzemelerin işyerine nakli, yatay-düşey taşımalar, yüklenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan yüzeyin alanı metrekare olarak ölçülür.
NOT: Volkanik tüfün işyerine nakli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	8,000000
10.200.4046	04.435/13F	M8x100 mm Klipsli dübel (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	8,000000
10.200.4102	04.435/17B	M10x130 mm Saplama dübel (kimyasal) (paslanmaz çelik 304)	Adet	8,000000
10.200.4151	04.435/19K	M12x80 mm Ayar kolu (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	8,000000
10.200.4171	04.435/20A	Çap 4x50 mm Flanşlı pim (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	8,000000
10.200.3822	04.435/02B	40/30/3 mm, U profil (ST 37 sıcak daldırma), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	m	4,950000
10.200.3927	04.435/07G	30x4xY40 mm, Z ankraj (paslanmaz çelik 304), Dış Cephe Mekanik Montaj Elemanları	Adet	10,000000
V.0227/04B1		Volkanik tüf (İgnimbirit) 'e ait Düz Satıhta Kaba Yonu Taş Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m³	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.