# KTB.60.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.60.1003** |
| Tanımı | Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1715,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1700,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1360,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 971,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 733,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 609,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 407,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 376,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 228,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 132,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.60.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

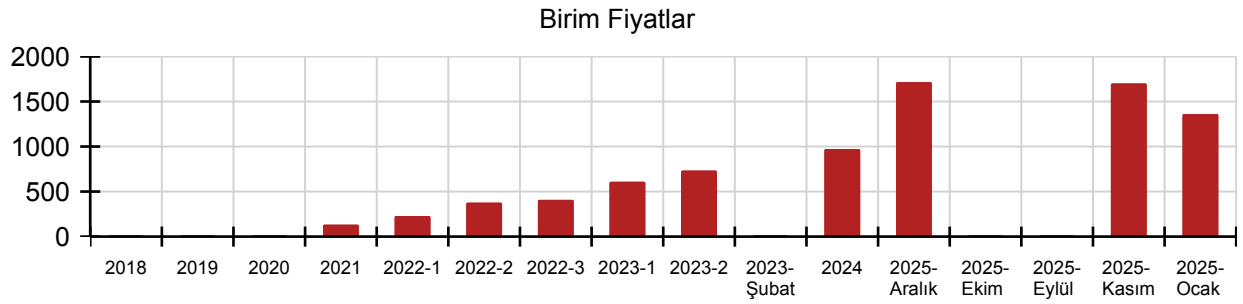


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz No KTB.60.1001 şartlarıyla hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 6 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yerine takılan camın yüzeyi metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Yapıştırma kilit, ray bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.60.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1022 | 01.022 | Camcı ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,500000 |
| 10.380.1005 | 04.641/01E | 6 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | m² | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.