KTB.60.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.60.1004**
Tanımı	Hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1910,45	0,00	0,00
2025-Kasım	1893,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1511,88	0,00	0,00
2024	1075,00	0,00	0,00
2023-2	829,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	713,63	0,00	0,00
2022-3	476,56	0,00	0,00
2022-2	445,63	0,00	0,00
2022-1	261,38	0,00	0,00
2021	151,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

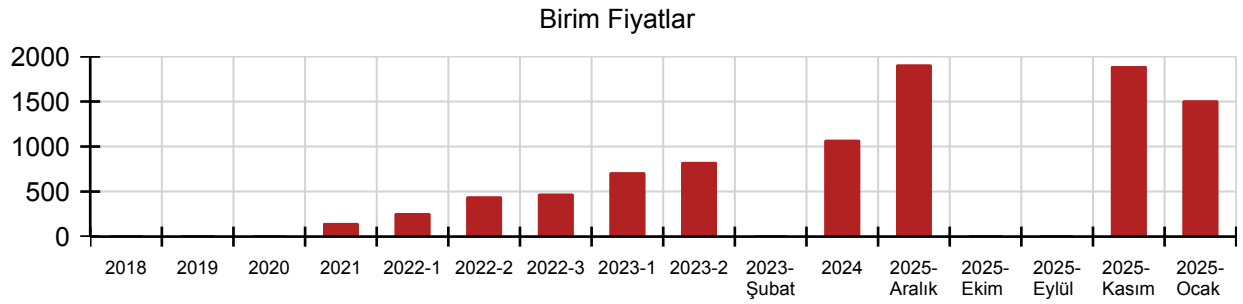

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Poz No KTB.60.1001 şartlarıyla hareketli-sabit ve kenarları rodajlı 8 mm vitrin camı takılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ : Yerine takılan camın yüzeyi metrekare olarak hesaplanır.
NOT : Yapıştırma kilit, ray bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000
10.380.1006	04.641/01F	8 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.