KTB.60.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.60.1005**
Tanımı	Camın cama veya camın metale 800 serisi mastik malzeme ile tespiti
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	580,43	0,00	0,00
2025-Kasım	575,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	469,99	0,00	0,00
2024	355,90	0,00	0,00
2023-2	215,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	135,81	0,00	0,00
2022-3	88,03	0,00	0,00
2022-2	67,86	0,00	0,00
2022-1	67,58	0,00	0,00
2021	44,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

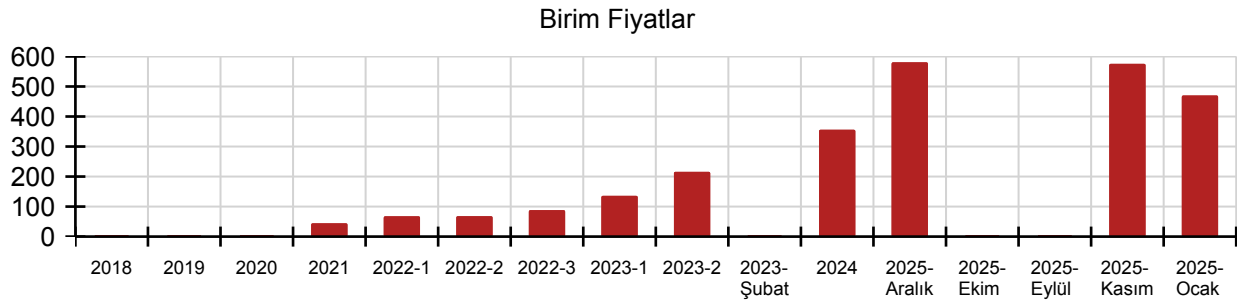

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Detay projesine göre gerekli görülen kenarların 800 serisi mastik malzeme yapıştırılması, kenarlarına taşan artıkların temizlenmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapıştırılan kısımlar metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.