KTB.60.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.60.2002**
Tanımı	Renkli mermerden (2x8) cm ebadında vitrin bazası yapılması
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1062,98	0,00	0,00
2025-Kasım	1053,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	863,90	0,00	0,00
2024	655,98	0,00	0,00
2023-2	410,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	267,24	0,00	0,00
2022-3	178,56	0,00	0,00
2022-2	144,81	0,00	0,00
2022-1	136,18	0,00	0,00
2021	90,13	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

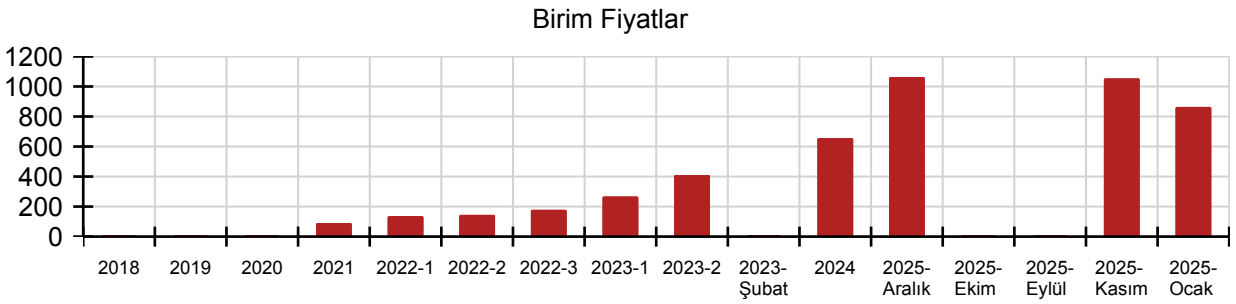

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: 2 cm kalınlığında mermer plakların 8 cm genişliginde kesilmesi, kenarlarının pahlanması, vitrinlerin demir konstrüksiyon yüzeyine yapıştırılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen baza metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.60.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m²	0,088000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.