# KTB.61.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.61.1014** |
| Tanımı | 18 mm Dekota Malzeme Üzerine Folyo Uygulama Baskı Yapılması ve Yerine Montajı |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 5130,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 5009,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 4172,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3222,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2280,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1498,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1111,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 974,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 865,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 527,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.61.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

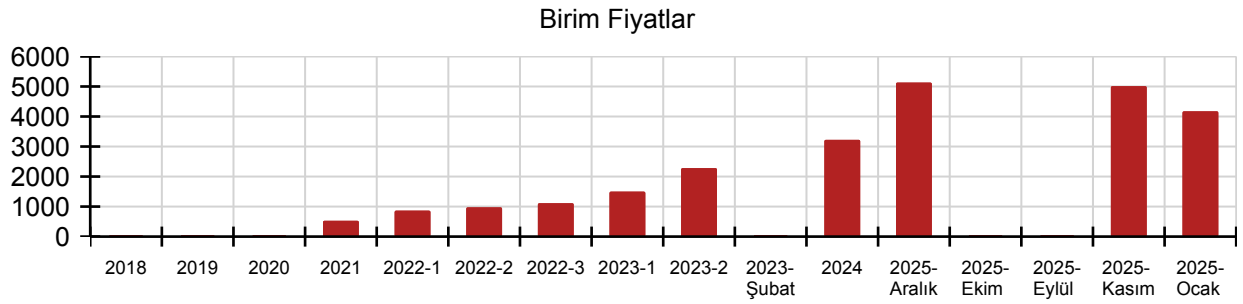


## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi:  Püskürtmeli Mürekkepli baskı teknolojili yazıcı ile 80 micron kalınlıkta beyaz veya şeffaf, parlak veya mat folyo üzerine Eco Solvent mürekkep ile baskı yapılarak İdarece istenilen boyutta kesilerek hazırlanacak 18 mm kalınlıkta Dekota malzeme üzerine uygulanması, hazırlanan baskı panosunun yerine montajı için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme (montaj vidaları, askı civataları vb. malzemeler dahil) ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı. .....TL. dir.
ÖLÇÜ:  Yapılan baskı alanı metrekare olarak ölçülür.
NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.61.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.0017 | | Folyo (Beyaz veya Şeffaf-Parlak veya Mat) | m² | 1,100000 |
| 04.KTB.0029 | | 18 mm Dekota Levha | m² | 1,100000 |
| | | İşçilik, baskı bedeli, imalat aşamaları, montaj malzemeleri ve inşaat yerine nakli karşılığı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,250000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 3,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.