

35.715.2155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.715.2155 (900-2655)

Tanımı 6 Duraklı, Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi: 2.000 kg, Kabin hızı: 0.60 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1415900,00	109500,00	54750,00
2023-2	894700,00	78170,00	39085,00
2023-1	709000,00	55830,00	27915,00
2022-3	548900,00	46520,00	23260,00
2022-2	542765,00	40450,00	20225,00
2022-1	455500,00	40450,00	20225,00
2021	307800,00	31110,00	15555,00
2020	241700,00	25590,00	12795,00
2019	223700,00	21790,00	10895,00
2018	201200,00	17710,00	8855,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.2155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

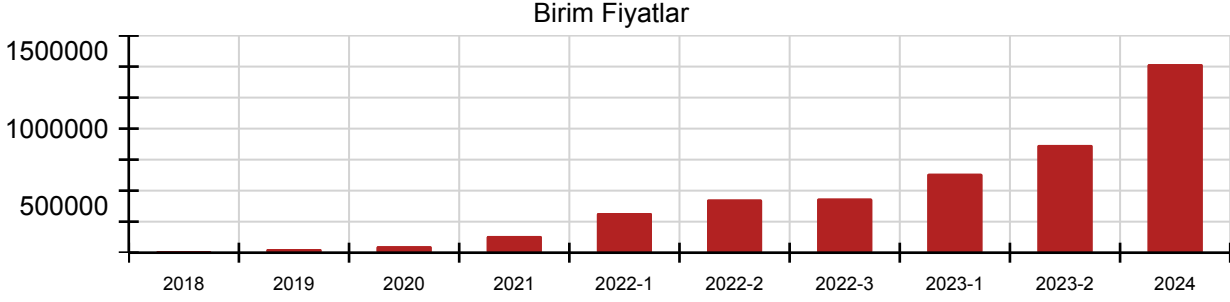

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.715.2155 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.2155		6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	142,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	142,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	142,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	30,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.