

35.715.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.715.1306 (900-2306)
Tanımı	7 Duraklı, Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi: 1.000 kg, Kabin hızı: 0.40 m/s (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	960500,00	85630,00	42815,00
2023-2	607900,00	61160,00	30580,00
2023-1	481000,00	43680,00	21840,00
2022-3	372800,00	36400,00	18200,00
2022-2	367975,00	31650,00	15825,00
2022-1	309600,00	31650,00	15825,00
2021	209600,00	24340,00	12170,00
2020	164700,00	20020,00	10010,00
2019	152200,00	17050,00	8525,00
2018	136700,00	13860,00	6930,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.715.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

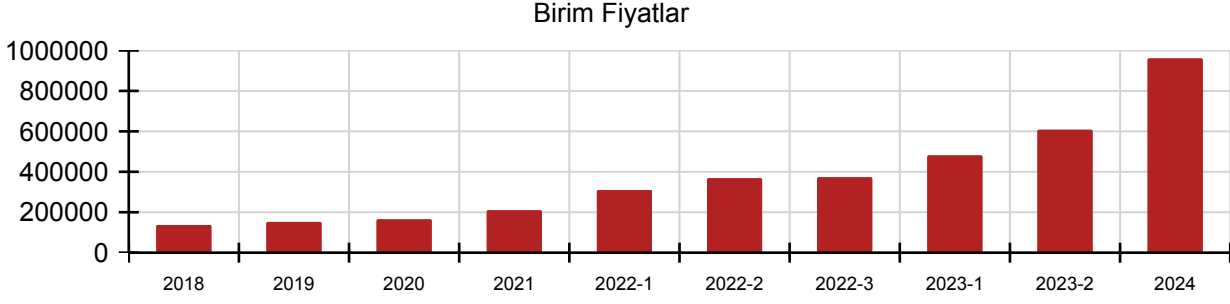

Yapım Şartları

Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

35.715.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.715.1306		7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	119,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	119,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	119,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	18,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.