KTB.61.5078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.5078**
Tanımı	Niş Tipi Vitrinde Cam Tavan Yapılması (MDF'den Cam'a)
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64621,75	0,00	0,00
2025-Kasım	64062,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	51526,15	0,00	0,00
2024	32059,33	0,00	0,00
2023-2	23865,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19437,68	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

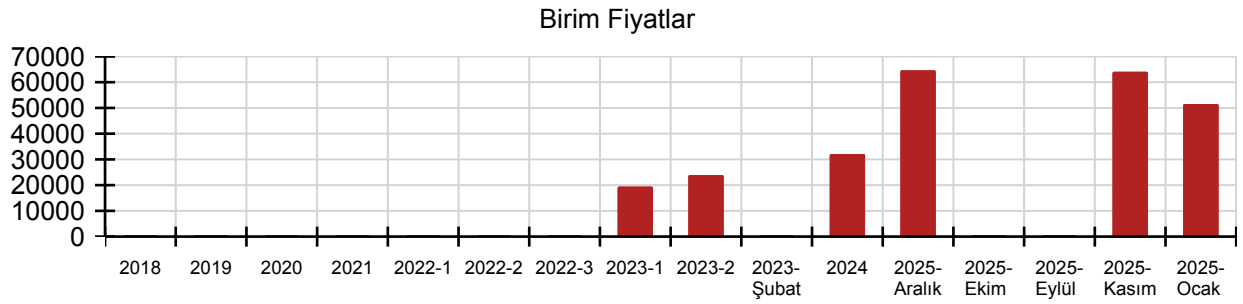

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Vitrinlerde MDF yerine cam tavan yapılması için için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil 1 metrekare fiyatı... TL'dir.
ÖLÇÜ: İmalatı yapılan cam tavanın alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Bu bedel vitrin imalatından bağımsız ek olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.1153		Anti-Reflekte Lamine Cam (6+0,38 PVB+6 mm)	m²	1,050000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	1,028000
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m²	-1,050000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	-4,290000
04.KTB.0010		Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	Kg	-0,840000
04.KTB.0007		Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi	Kg	-0,840000
04.KTB.0008		Poliüretan esaslı vernik (sıvı)	Kg	-0,840000
04.KTB.0011		Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı)	Kg	-1,259000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	-2,380000
		İşçilik		
		Cam İşleri		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	100,390000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	100,390000
		Ahşap İşleri (MDF)		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	-30,740000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	-30,740000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	-30,740000
		Boya İşleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	-9,210000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	-9,210000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.