

35.710.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1610 (900-1410)
Tanımı	11 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	3207844,21	411270,55	205635,28
2025-Ekim	3178367,04	403169,78	201584,89
2025-Eylül	3081562,78	391167,06	195583,53
2025-Ocak	2572366,80	337276,80	168638,40
2024	1877000,00	157700,00	78850,00
2023-2	1187200,00	112600,00	56300,00
2023-1	940100,00	80400,00	40200,00
2022-3	728300,00	67000,00	33500,00
2022-2	719514,00	58260,00	29130,00
2022-1	604700,00	58260,00	29130,00
2021	409100,00	44810,00	22405,00
2020	321400,00	36860,00	18430,00
2019	297300,00	31390,00	15695,00
2018	247100,00	25520,00	12760,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

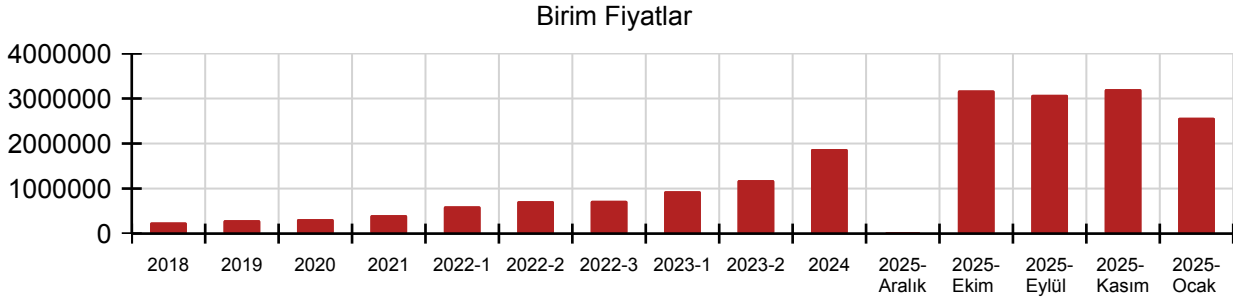

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1610		11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesis	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	258,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	258,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	258,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	52,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	52,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.