

35.710.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1612 (900-1412)

Tanımı 13 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	3399194,19	479488,65	239744,33
2025-Ekim	3367406,56	470018,63	235009,32
2025-Eylül	3264870,85	456018,24	228009,12
2025-Ocak	2726704,00	393204,00	196602,00
2024	1969800,00	174800,00	87400,00
2023-2	1246700,00	124800,00	62400,00
2023-1	986600,00	89130,00	44565,00
2022-3	764600,00	74270,00	37135,00
2022-2	754852,00	64580,00	32290,00
2022-1	635000,00	64580,00	32290,00
2021	429900,00	49670,00	24835,00
2020	337900,00	40860,00	20430,00
2019	312400,00	34800,00	17400,00
2018	259600,00	28290,00	14145,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

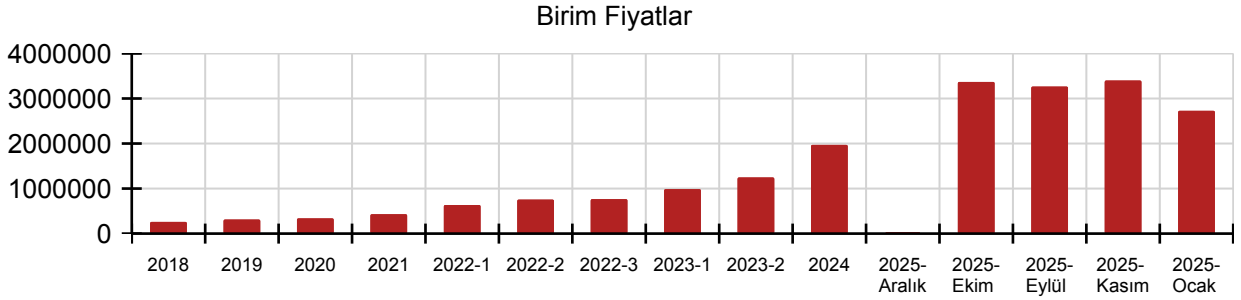

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3300 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,935–4,2 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1612		13 Duraklı 1,60 m/sn hız lı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesis	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	302,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	302,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	302,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	60,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.