

35.710.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.710.1651 (900-1451)
Tanımı	2 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.500 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	2329908,29	107044,56	53522,28
2025-Ekim	2310909,54	105036,90	52518,45
2025-Eylül	2240407,45	101939,54	50969,77
2025-Ocak	1864421,40	87854,40	43927,20
2024	1462900,00	96310,00	48155,00
2023-2	922900,00	68790,00	34395,00
2023-1	732400,00	49130,00	24565,00
2022-3	566500,00	40940,00	20470,00
2022-2	561070,00	35600,00	17800,00
2022-1	469800,00	35600,00	17800,00
2021	316800,00	27380,00	13690,00
2020	248600,00	22520,00	11260,00
2019	230400,00	19180,00	9590,00
2018	191600,00	15590,00	7795,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

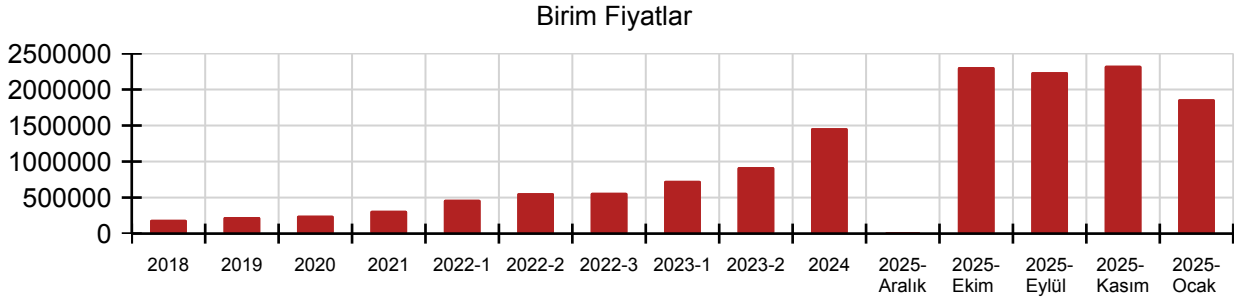

Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2500 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.710.1651		2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	63,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	63,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	63,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.