

25.450.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.450.2112 (252-112)

Tanımı 25.000 m³/h'lık, Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	212495,80	6869,66	3434,83
2025-Kasım	208581,60	6779,90	3389,95
2025-Ekim	207221,68	6639,10	3319,55
2025-Eylül	204547,13	6439,39	3219,70
2025-Ocak	169679,40	5554,40	2777,20
2024	135512,45	4262,45	2131,23
2023-2	100597,68	2667,68	1333,84
2023-1	71687,58	1737,58	868,79
2022-3	53576,78	1244,28	622,14
2022-2	53361,95	1029,45	514,73
2022-1	22504,50	879,50	439,75
2021	12430,00	952,00	476,00
2020	9960,00	780,00	390,00
2019	7460,00	663,00	331,50
2018	5560,00	524,00	262,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.450.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

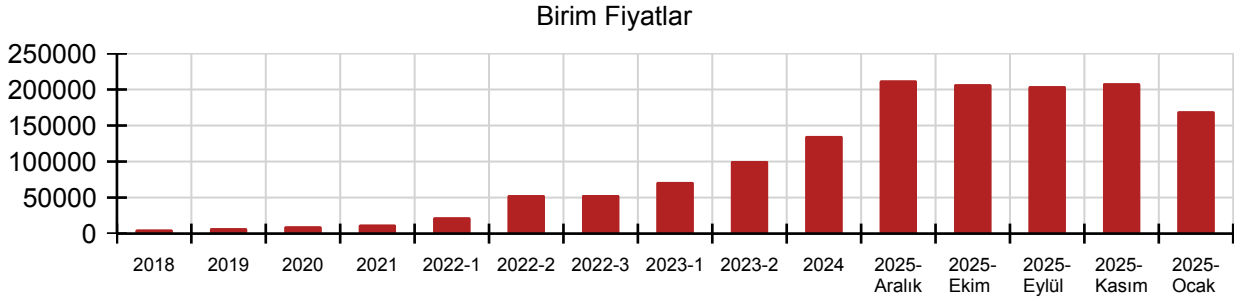

Yapım Şartları

Çatı üzerine monte edilebilecek şekilde madeni kaidesi; BFT 25.450.1000'e uygun vantilatör ve motoru dış tesirlerden koruyacak şekilde estetiğe uygun hazırlanmış üstü kaportalı çatı tipi vantilatörün işyerinde temini, montesi, elektrik motoru dâhil çalışır halde teslimi. (Elektrik tesisatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenmek üzere) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

25.450.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.450.2112		25000 m³/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,500000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.