

25.505.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.505.1207 (559-1207)
Tanımı	850 kW, Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1612540,24	46461,49	23230,75
2025-Kasım	1582967,88	46016,63	23008,32
2025-Ekim	1572580,51	44914,26	22457,13
2025-Eylül	1552336,88	43519,38	21759,69
2025-Ocak	1287602,70	37602,70	18801,35
2024	1028566,18	28566,18	14283,09
2023-2	717435,11	17435,11	8717,56
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	510864,49	10864,49	5432,25
2022-3	351469,93	7197,43	3598,72
2022-2	349917,46	5644,96	2822,48
2022-1	246170,04	5420,04	2710,02
2021	129100,00	1250,00	625,00
2020	99300,00	1020,00	510,00
2019	74210,00	866,00	433,00
2018	59850,00	684,00	342,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

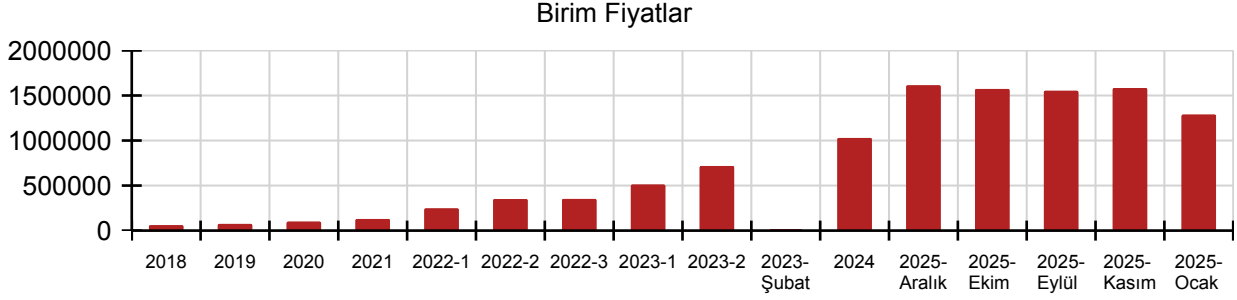

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun, kule havuzu ve gövdesi, en az AISI 304 sınıfı paslanmaz çelikten veya CTP (Cam Elyafı Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m² çinko ihtiva eden galvaniz çelik sacdan üretilmiş, fan motorları değişken devirli, en az IP 55 koruma sınıfında, damla tutucular PVC ve dolgu malzemesi PVC veya polipropilen malzemeden üretilmiş kolaylıkla çıkarılabilir nitelikte, su püskürtme sistemi tamamen sökülebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flanşlı tip, kulelerde su seviye kontrol sistemi, kule havuzu, filtrasyon sistemi ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı. (25 °C YT sıcaklığında, kapasiteler 30 °C çıkış ve 35 °C giriş sıcaklığına göre referans alınmıştır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.505.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.505.1207		850 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	27,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	55,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	55,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.