KTB.62.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.1012**
Tanımı	Sikke, Mühür vb. Eser Kutulama (1,00x0,60x0,50)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16360,93	0,00	0,00
2025-Kasım	16154,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13150,90	0,00	0,00
2024	9534,13	0,00	0,00
2023-2	6559,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4573,25	0,00	0,00
2022-3	3104,51	0,00	0,00
2022-2	2765,63	0,00	0,00
2022-1	2311,85	0,00	0,00
2021	1383,81	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

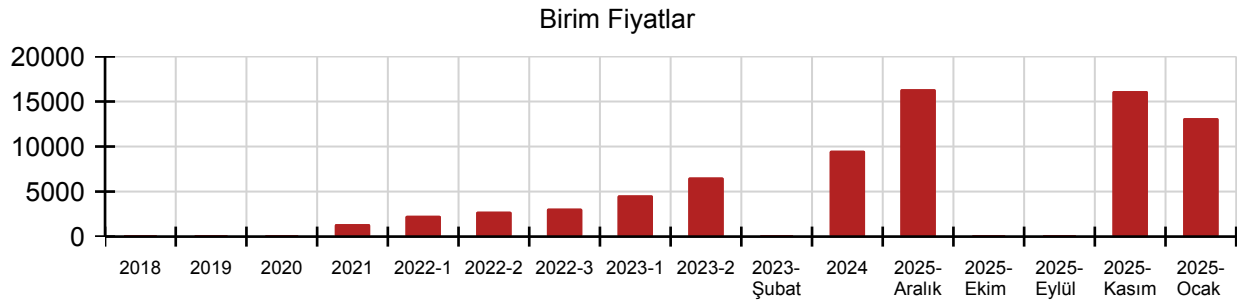

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Sergide veya depolarda değişik materyallerden (altın, gümüş, bakır, bronz vb) oluşan ve çeşitli ebatlardaki sikkelerin kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelemeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Bu işlemler için asitsiz pencereli sikke zarfları kullanılacaktır. Zarflara yerleştirilen sikke, mühür vb. eserler gruplandırılarak imal edilecek özel kutulara sıralı bir biçimde yerleştirilecektir. Kutulama işleminde sikke zarfları belli hizada sırada durabilmeli, her zarf bağımsız olmalı, aradan bir zarf alındığında diğerlerinde dağılma olmamalı ve yeri kolay bulunabilmelidir.Sikkeler mühürler vb. eserler çok küçük boyutlarda olabildiklerinden eser kaybolma ihtimaline karşı bu çalışmalar için özel ortam oluşturulacaktır. Kutunun içerisine kenarların birleşim yerlerinde hiç boşluk kalmayacak şekilde iç kısmı beyaz 1 cm kalınlığın da polietilen levha ile kaplanmış bir havuz yapılacaktır.. Sorumlusu tarafından buraya sayı ile çıkartılan eserler yine sayı ve gözetim altında belirlenen paketleme malzemesinin içine envanter numaralarına göre yerleştirilerek kutularına konacak ve mühürlenecektir. Bu işlemleri yapacak paketleme ve taşıma firmasının uzman restoratörleri işin başlangıcından sonuna kadar aynı kişiler olmalıdır. Yine depolarda bulunan altın varak eserler ve parçaları asitsiz kağıtlar içine konmalıdır. Kutu imalatında ölçüsüne göre iç kısmında 5x5 cm kalınlığında ahşaptan destek kuşakları atılarak kutunun içinde mukavemetli bir taşıyıcı iskelet oluşturulmalı ve dış kapama malzemesi ile bütün bir şekilde çalışarak daha güçlü hale getirilmelidir. Kapama ve koruma malzeme olarak su kontrası kullanılacaktır. Zeminde kullanılacak kontra kalınlığı en az 10 mm kalınlığında olmalı alt kısmına zeminden 5 cm yükseltecek şekilde en az üç noktadan ahşap çıtalar ile sabitlenmelidir. Yan kısımlar ve üst kapak en az 10 mm olmalı, birleştirme için sadece vidalama kullanılmalıdır. Eser kutulama işlemleri konusunda deneyimli restoratörler tarafından müze kontrolleri ve eser sorumluları nezaretinde yapılmalıdır.Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Ölçüler paketin dıştan dışa ölçüleridir. + -%5 farklılık gösterebilir.
NOT : 1- Sikke zarfları birim fiyata dahil değildir.
2- Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrası olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	8,000000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,056000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	0,150000
V.0208/001		II. Kalite Norm Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil) Keresteler İçin)	m³	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.